

コンクリート製品
CATALOGUE



KAWAGOE
CONCRETE



誠意と創意。 我々のマインドです。

ご 挨拶

創業以来、お得意様各位のご愛顧をいただきまして、

今日の信用と発展をみるにいたりしましたことは、

ひとえに皆様のお引立と、厚くお礼申し上げます。

今後とも多様化する経済社会への新たな対応として

常に当社の理念であります

誠意と創意をモットーといたしまして

更に技術の進歩向上を計り

真に社会への貢献者たる自覚をと私共役職員一同

新しい時代への飛躍と決意を持ちまして、

なお一層のご奉仕に徹すべく

専心努力致す所存でございます。

重ねて皆様のご懇情に感謝いたしますと共に

倍旧のご支援並びにお引立を

心よりお願い申し上げます。

代表取締役 峯 岸 宏 行

誠意は人の道なり、すべての仕事にまごころを
創意は進歩なり、新しい独自の技術と工夫と改善を
和は力なり、共に信じ合い結束を
礼儀は美なり、互いに感謝と尊敬を
勇気は生き甲斐の源なり、進んで取り組め困難に


KAWAAGOE CONCRETE

C O N T E N T S


鉄筋コンクリートU型	1
片土止め用鉄筋コンクリートU型	2
U型集水桝・片肉厚集水桝	3
片肉厚K U型側溝	4
鉄筋コンクリートU型蓋	5
埼玉県型甲蓋(車道用)	6
ボックス型暗渠ブロック	7
鉄筋コンクリートL型	8
鉄筋コンクリートL型(異形)	9
鉄筋コンクリートL型(障害者用)	10
東京都型L U蓋及び縁塊	11
鉄筋コンクリートL型集水桝縁塊及び蓋(東京都型)	12
鉄筋コンクリートL型雨水桝縁塊及び蓋(東京都型)	13
鉄筋コンクリートL型雨水桝縁塊及び蓋(300用鎖付)	14
雨水桝(川越市型)	15
浸透ポラコン桝EMBX-520	16
雨水桝(角型)	17, 18
雨水桝(富士見市型)	19
地先境界ブロック(面取り)	20
歩車道境界特殊コンクリートブロック	21
コンクリート境界ブロック(車乗り入れ用・歩行者横断用)	22
両面歩車道ブロック	23
歩車道乗入ブロック(埼玉県型)	24
両面歩車道 YSB-1、YSC-1	25
スぺーサブロック	26
植樹桝ブロック	27
街渠用集水桝縁塊・及び蓋	28
歩車道用街渠桝縁塊(両面ブロック用)	29
歩車道用街渠桝縁塊(段差用)	30
歩車道街渠用縁塊及び蓋	31
U型用集水桝軀、縁塊、蓋	32
集水桝軀体	33
C D型桝(東京都型)	34, 35
マンホール側塊(斜壁、直壁)	36
マンホール側塊(片面斜壁)	37
マンホール吸込用側塊	38
人孔底版	39
人孔底版 穴つき	40
マンホール口環及び蓋(東京型)	41
マンホール床版塊	42, 43
V型溝	44
受台	45
柵板	46
土止め板	47

鉄筋コンクリートU型

鉄筋コンクリートU型

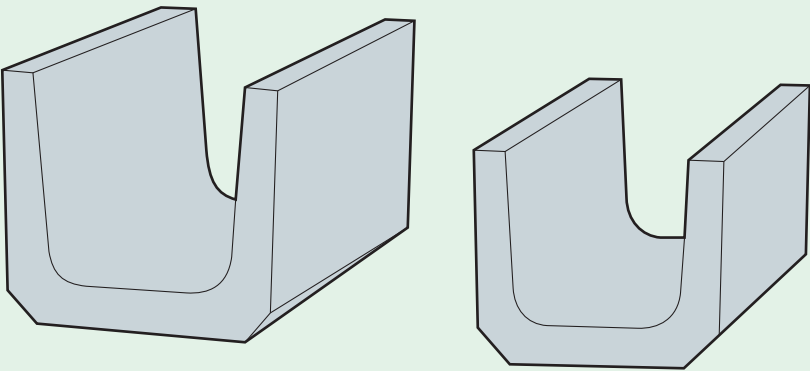

形状図

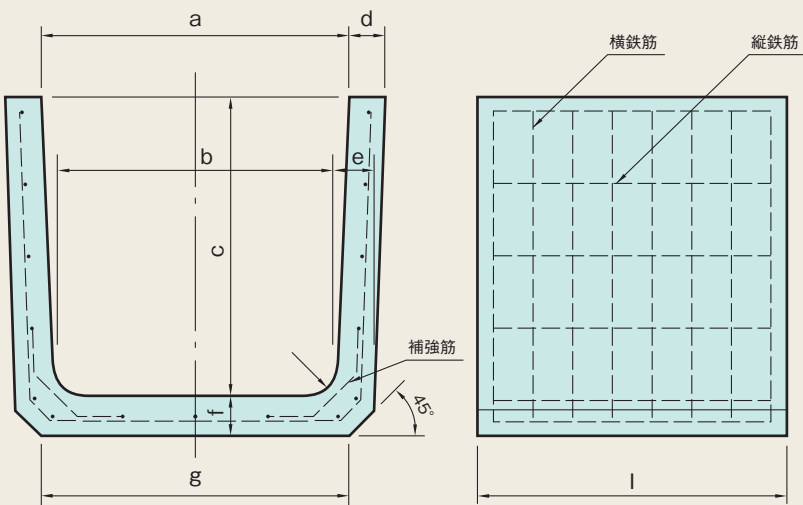


●寸法表・鉄筋表

呼 び 名		寸 法									鉄 筋				重 量 (kg)
		a	b	c	d	e	f	g	r	l	縦鉄筋		横鉄筋		
											径	数量(本)	径	数量(本)	
鉄筋 コンクリートU型	150	150	140	150	30	35	35	160	30	600	2.6	5	2.6	5	25
	180	180	170	180	35	40	40	190	50	600	2.6	5	3.2	5	34
	240	240	220	240	45	50	50	240	50	600	3.2	7	3.2	5	54
	300A	300	260	240	50	60	60	300	50	600	3.2	9	4.0	5	70
	300B	300	260	300	50	60	60	300	50	600	3.2	9	4.0	5	80
	300C	300	260	360	50	60	65	300	50	600	3.2	11	4.0	7	92
	360A	360	310	300	50	65	65	360	50	600	4.0	11	4.0	6	90
	360B	360	310	360	50	65	65	360	50	600	4.0	11	4.0	8	100
	450	450	400	450	55	70	70	430	70	600	4.0	13	5.0	8	136
600	600	540	600	70	80	80	600	70	600	6.0	15	6.0	8	212	



呼び名		スパンL(cm)	ひびわれ荷重(kN)
鉄筋コンクリートU型	150	11	13以上
	180	14	14以上
	240	19	16以上
	300A,300B	25	17以上
	300C	25	20以上
	360A,360B	31	16以上
	450	38	16以上
	600	55	14以上

片土止め用鉄筋コンクリートU型

片土止め用鉄筋コンクリートU型

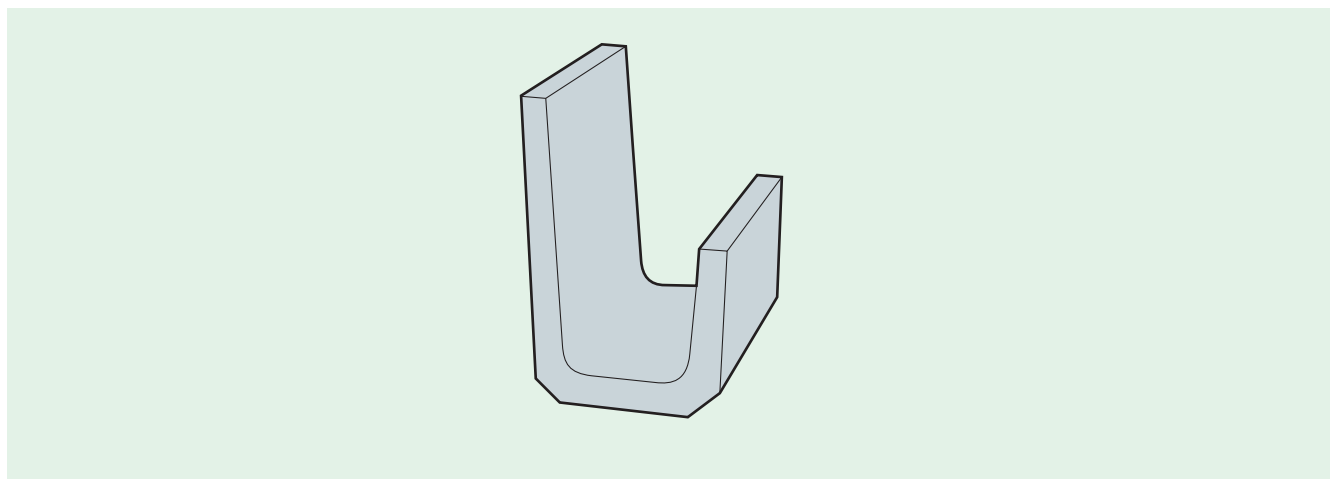

形状図

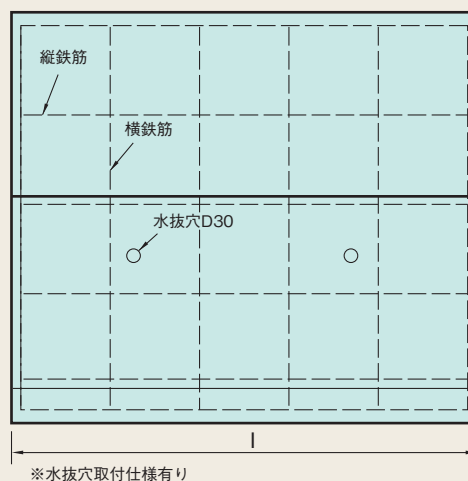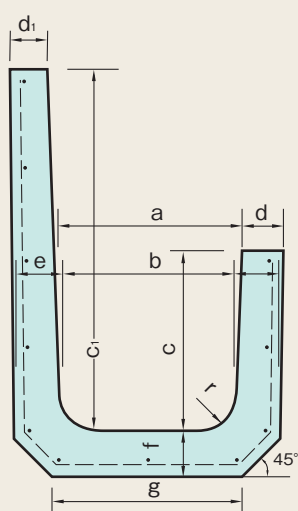


●寸法表・鉄筋表



呼び名	寸 法 (mm)											縦 鉄 筋		縦 鉄 筋		参考重量 (kg)
	a	b	c	c ₁	d	d ₁	e	f	g	r	l	径 (mm)	数量 (本)	径 (mm)	数量 (本)	
180	180	170	180	360	45	40	50	50	190	50	600	4.0	7	4.0	5	47
240	240	220	240	480	55	50	60	60	240	50	600	4.0	9	4.0	5	76
300	300	260	300	600	50	50	70	70	300	50	600	5.0	11	5.0	6	120
360	360	310	360	720	50	50	75	75	360	50	600	5.0	14	5.0	8	155
450	450	400	450	900	60	60	90	90	430	70	600	6.0	16	6.0	8	231
600	600	540	600	1200	80	80	100	100	600	70	600	6.0	19	6.0	10	348

U型集水桷・片肉厚集水桷

U型集水桷・片肉厚集水桷

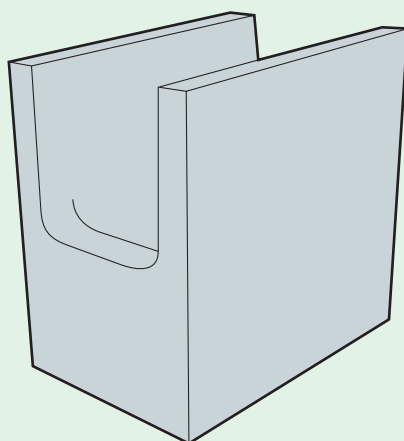


形状図

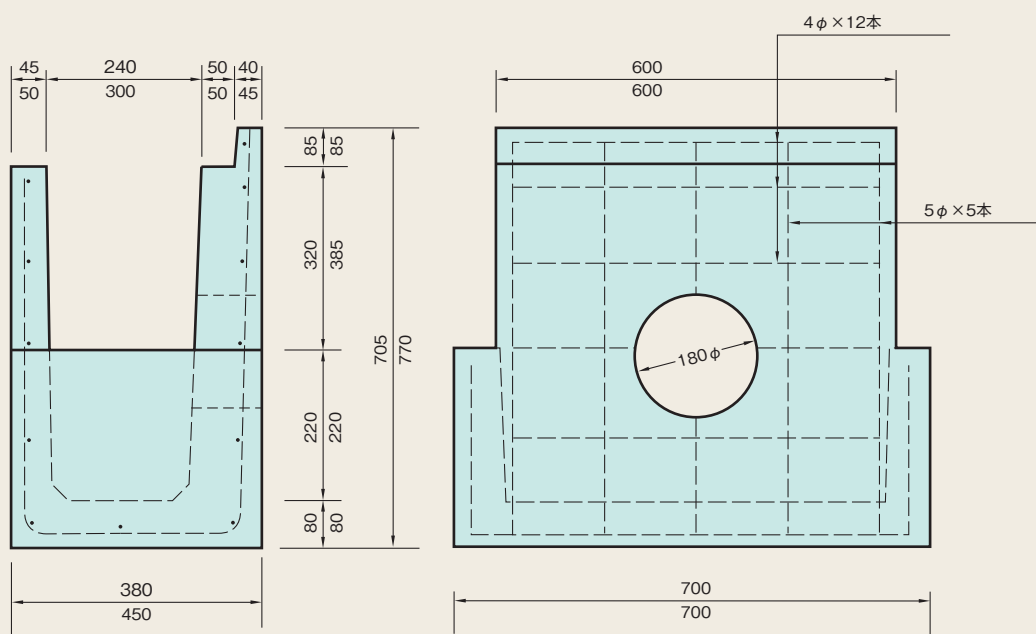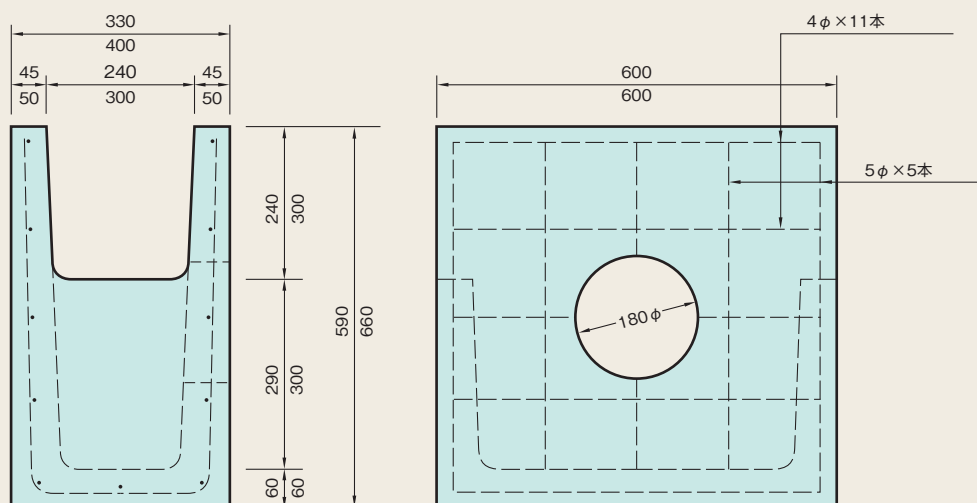


片肉厚KU型側溝

片肉厚KU型側溝

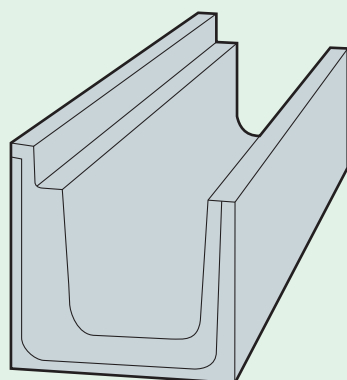


形状図

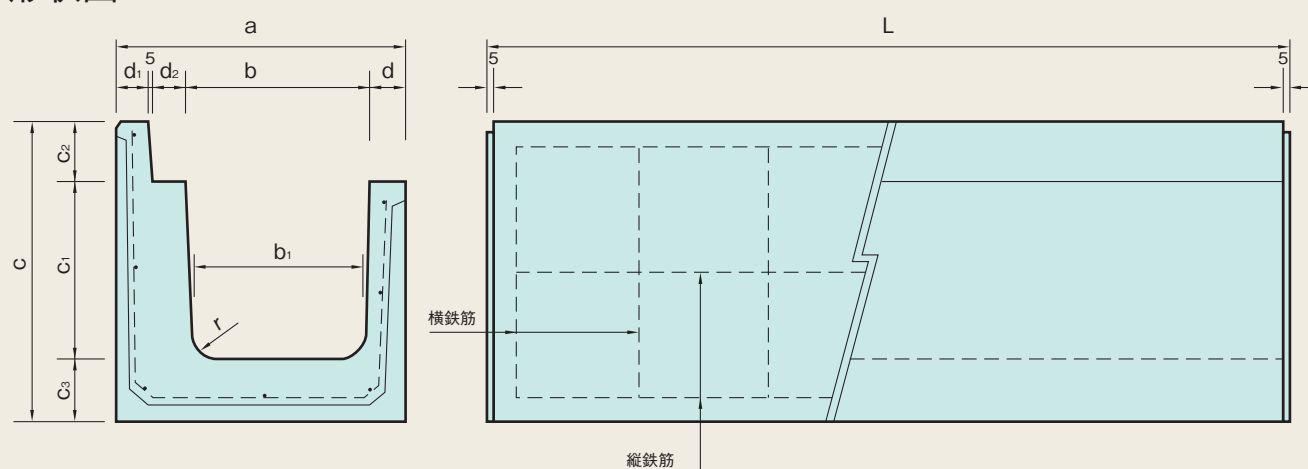


●寸法表

呼 び 名	寸 法 (mm)													鉄 筋				重量(kg)
	a	b	b ₁	c	c ₁	c ₂	c ₃	d	d ₁	d ₂	r	L	L	縦鉄筋		横鉄筋		2000
														径	本	径	本	
240×240	380	240	220	400	240	80	80	45	40	50	50	1000	2000	3.2	7	3.2	18	326
300×300	450	300	260	470	300	85	85	50	45	50	50	1000	2000	3.2	9	4.0	18	440
300×360	450	300	260	530	360	85	85	50	45	50	50	1000	2000	4.0	11	4.0	18	490
300×500	455	300	260	675	500	85	90	50	50	50	50	1000	2000	4.0	13	5.0	18	640
300×600	475	300	260	785	600	85	100	70	50	50	50	1000	2000	4.0	15	5.0	18	810
360×360	510	360	310	530	360	85	85	50	45	50	50	1000	2000	4.0	11	4.0	24	510
450×450	615	450	400	650	450	100	100	55	50	55	70	1000	2000	4.0	13	5.0	24	710
600×600	810	600	540	830	600	130	100	70	65	70	70	1000	2000	6.0	15	6.0	24	1100

鉄筋コンクリートU型蓋

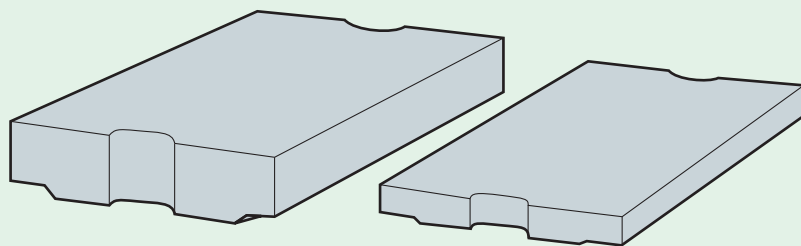

形状図

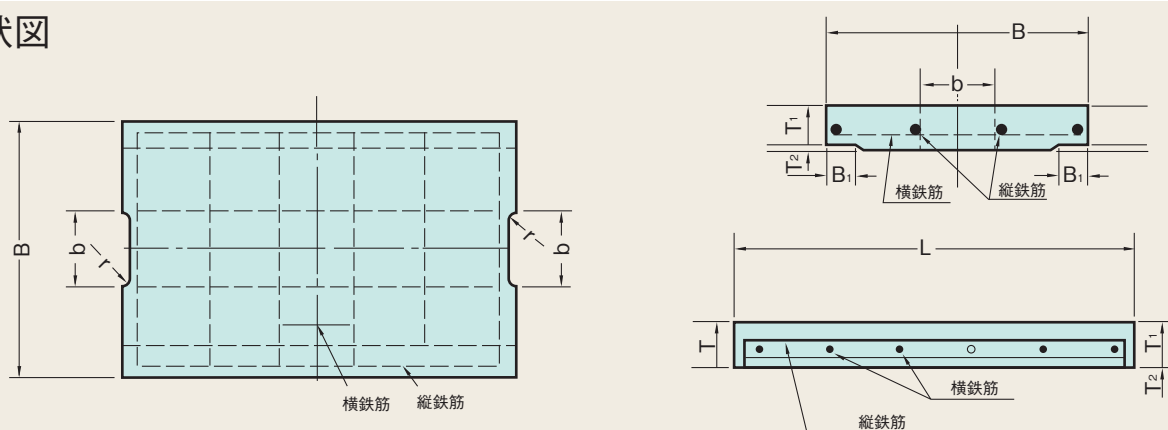


●寸法表・鉄筋表

種 別	呼び名	寸 法 (mm)								鉄 筋				重量 (kg)
		B	B ₁	T	T ₁	T ₂	L	r	b	縦鉄筋		横鉄筋		
										径	数量(本)	径	数量(本)	
1 種	150	210	35	35	30	5	600	15	75	2.6	3	2.6	5	10
	180	250	40	40	35	5	600	15	75	2.6	3	2.6	6	15
	240	330	50	45	40	5	600	15	90	3.2	4	3.2	6	21
	300	400	55	60	50	10	600	15	100	3.2	4	4.0	6	32
	360	460	55	65	55	10	600	18	120	3.2	4	5.0	6	40
	450	560	60	70	60	10	600	18	120	4.0	5	6.0	5	55
	600	740	75	75	65	10	600	18	150	4.0	6	6.0	6	78
2 種	150	210	35	90	80	10	600	15	75	6.0	3	6.0	7	26
	180	250	40	90	80	10	600	15	75	6.0	4	D10	5	31
	240	330	50	100	85	15	600	15	90	6.0	5	D10	5	45
	300	400	55	100	85	15	600	15	100	6.0	6	D10	6	55
	360	460	55	100	85	15	600	18	120	6.0	7	D10	7	65
	450	560	60	120	100	20	600	18	120	D10	6	D10	7	93
	600	740	75	150	130	20	600	18	150	D10	6	D13	6	157


呼 び 名		スパンL (cm)	ひびわれ荷重 (kN)	
			1 種	2 種
鉄筋コンクリート U型蓋	150	18	5以上	45以上
	180	21	6以上	40以上
	240	28	8以上	35以上
	300	35	10以上	30以上
	360	41	10以上	30以上
	450	50	10以上	40以上
	600	67	10以上	45以上

埼玉県型甲蓋（車道用）

埼玉県型甲蓋

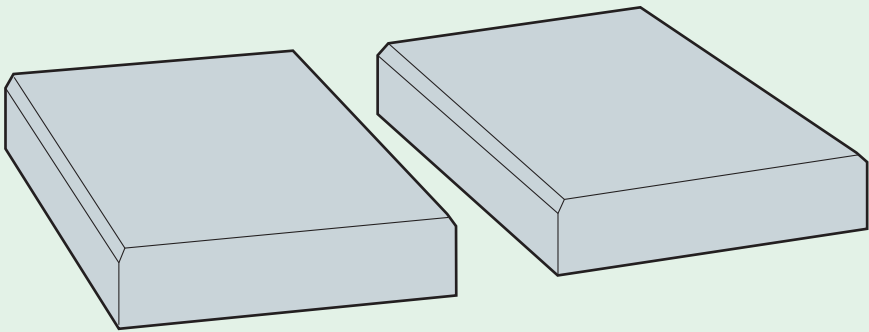



形状図

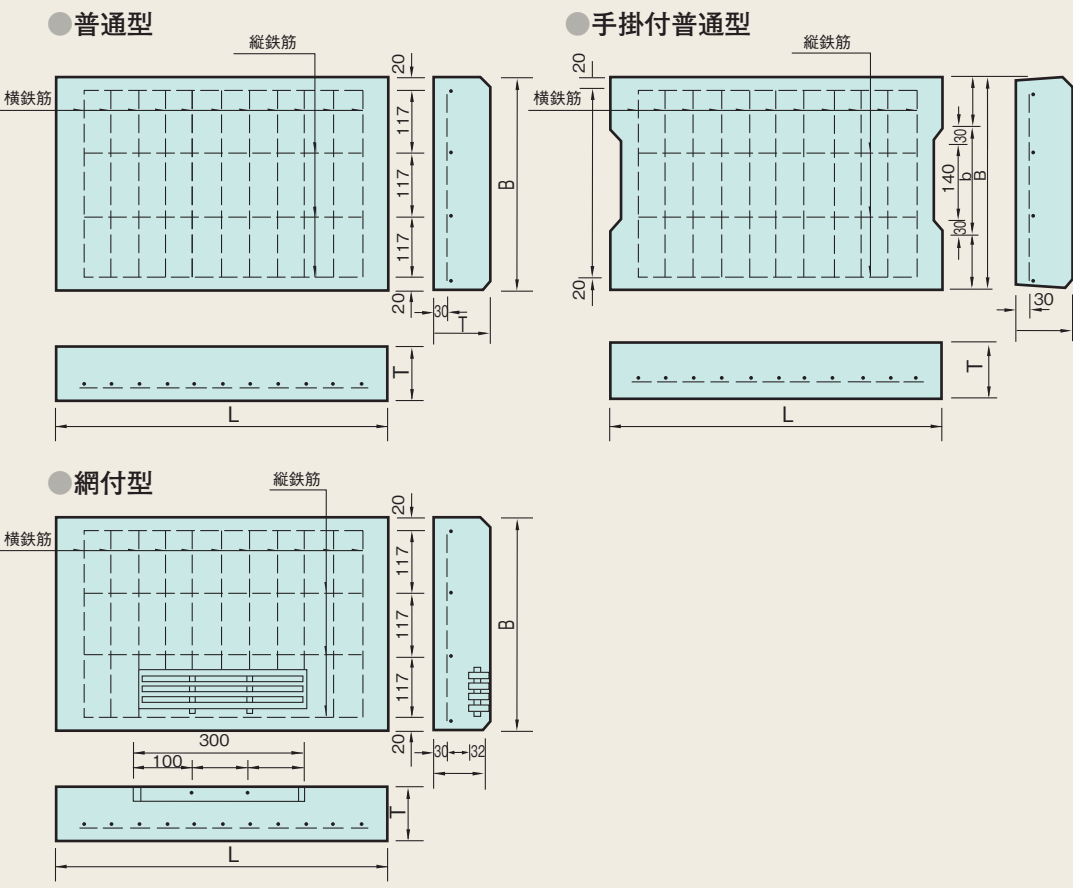

●寸法表・鉄筋表

車道用	寸法				鉄筋				重量(kg)
	B	T	L	b	縦鉄筋		横鉄筋		
					径	本数	径	本数	
普通型	390	100	600	—	D10	4	D10	11	55
手掛付(普通型)	390	100	600	200	D10	4	D10	11	55
網付	390	100	600	—	D10	4	D10	11	55


ボックス型暗渠ブロック

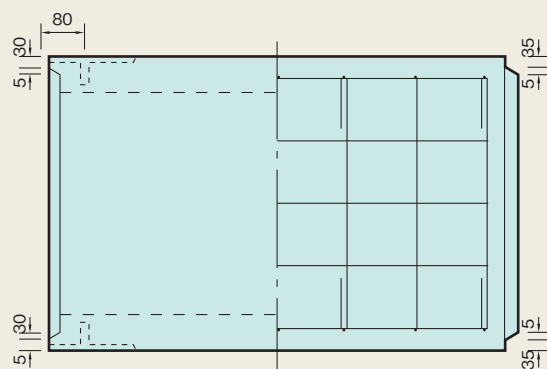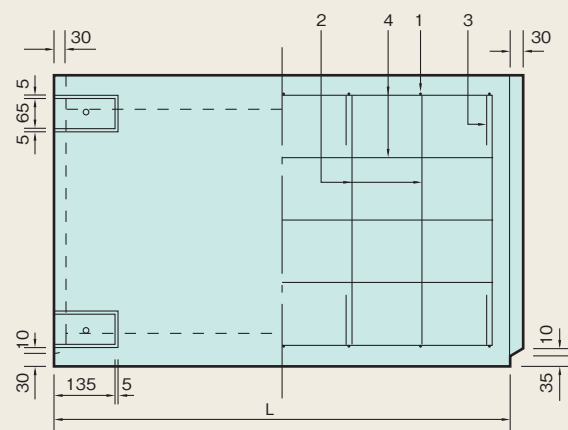


呼 名	内 面 (cm)	寸 法 (mm)							鉄 筋								重 量 (kg)
		L	A	B	T	T ₁	H	R	1		2		3		4		
									径	本	径	本	径	本	径	本	
240	24×24	1000	380	240	70	75	390	240	D10	14	6	14	6	16	5	16	233
300	30×30	1000	440	300	70	75	450	300	D10	14	6	14	6	16	5	16	278
300	30×30	2000	440	300	70	75	450	300	D10	28	6	28	6	32	5	16	556
360	36×36	1000	510	360	75	80	520	360	D10	14	6	14	6	16	5	16	350
450	45×45	1000	630	450	90	90	630	450	D10	18	6	18	6	20	5	20	500

鉄筋コンクリートL型 JIS A 5372

コンクリートL型・鉄筋コンクリートL型

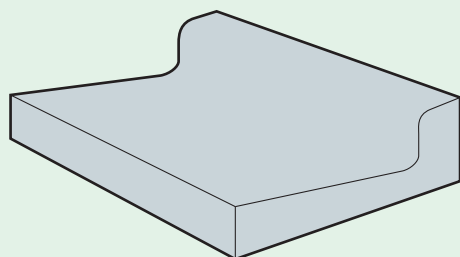

形状図

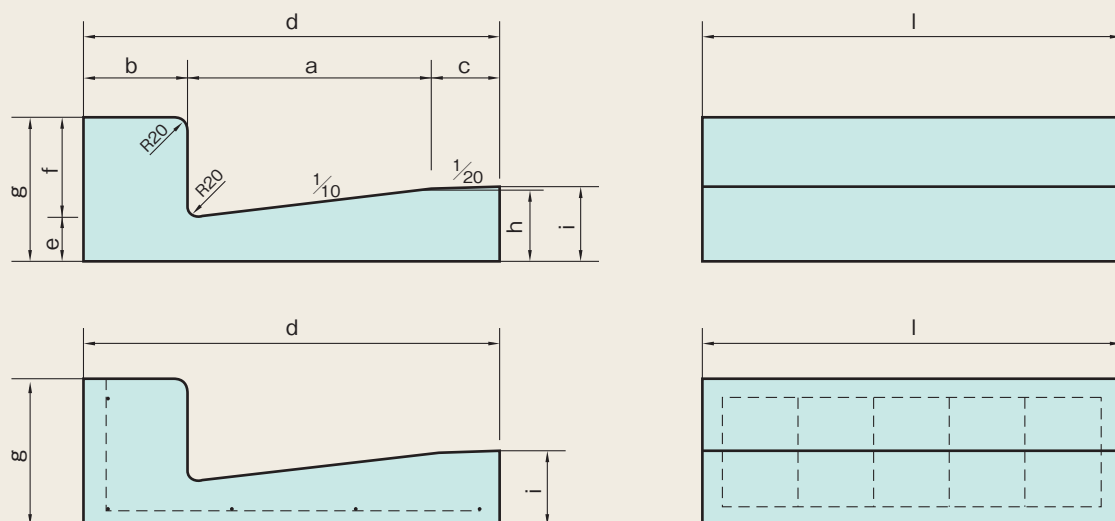


●寸法表・鉄筋表

呼 び 名		種 別	寸 法 (mm)										鉄 筋				ス パ ン L cm	ひ び 割 れ 重 kN	荷 重 量
													縦 鉄 筋		横 鉄 筋				
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	径 (mm)	数 量 (本)	径 (mm)	数 量 (本)			
鉄 筋 コンクリート L 型	250 A	無し	250	100	—	350	55	100	155	80	—	600	4	4	4	5	25	19	49
	250 B	1	250	100	100	450	55	100	155	80	85	600	4	5	4	5	35	17	59
	300	1	300	100	100	500	55	100	155	85	90	600	4	5	4	6	40	16	65
	350	1	350	100	100	550	55	100	155	90	95	600	4	5	6	5	45	15	74

鉄筋コンクリートL型(異形)

形状図

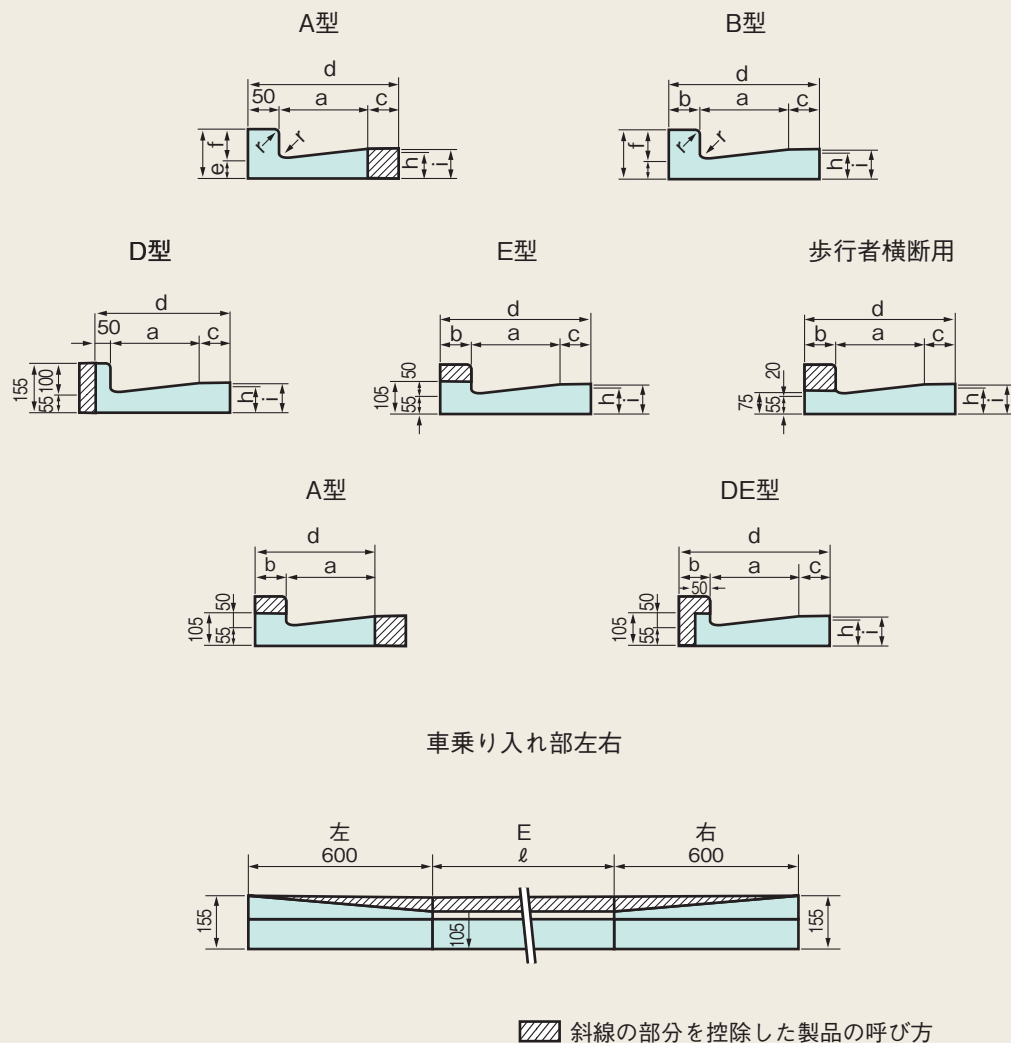


●寸法表・鉄筋表

呼 び 名		寸 法 (mm)										縦 鉄 筋		横 鉄 筋		重 量 (kg)
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	ℓ	径	本	径	本	
鉄筋 コンクリート L型	250AE	250	100	—	350	55	50	105	80	—	600	4	5	4	5	40
	250 D	250	50	100	400	55	100	155	80	85	600	4	5	4	5	49
	250 E	250	100	100	450	55	50	105	80	85	600	4	5	4	5	52
	250 右左	250	100	100	450	55	50 100 100 50		80	85	600	4	5	4	5	56
	300 D	300	50	100	450	55	100	155	85	90	600	4	5	4	6	54
	300 E	300	100	100	500	55	50	105	85	90	600	4	5	4	6	58
	300 右左	300	100	100	500	55	50 100 100 50		85	90	600	4	5	4	6	62
	350 E	350	100	100	550	55	50	105	90	95	600	4	5	6	5	67

鉄筋コンクリートL型(障害者用)

形状図

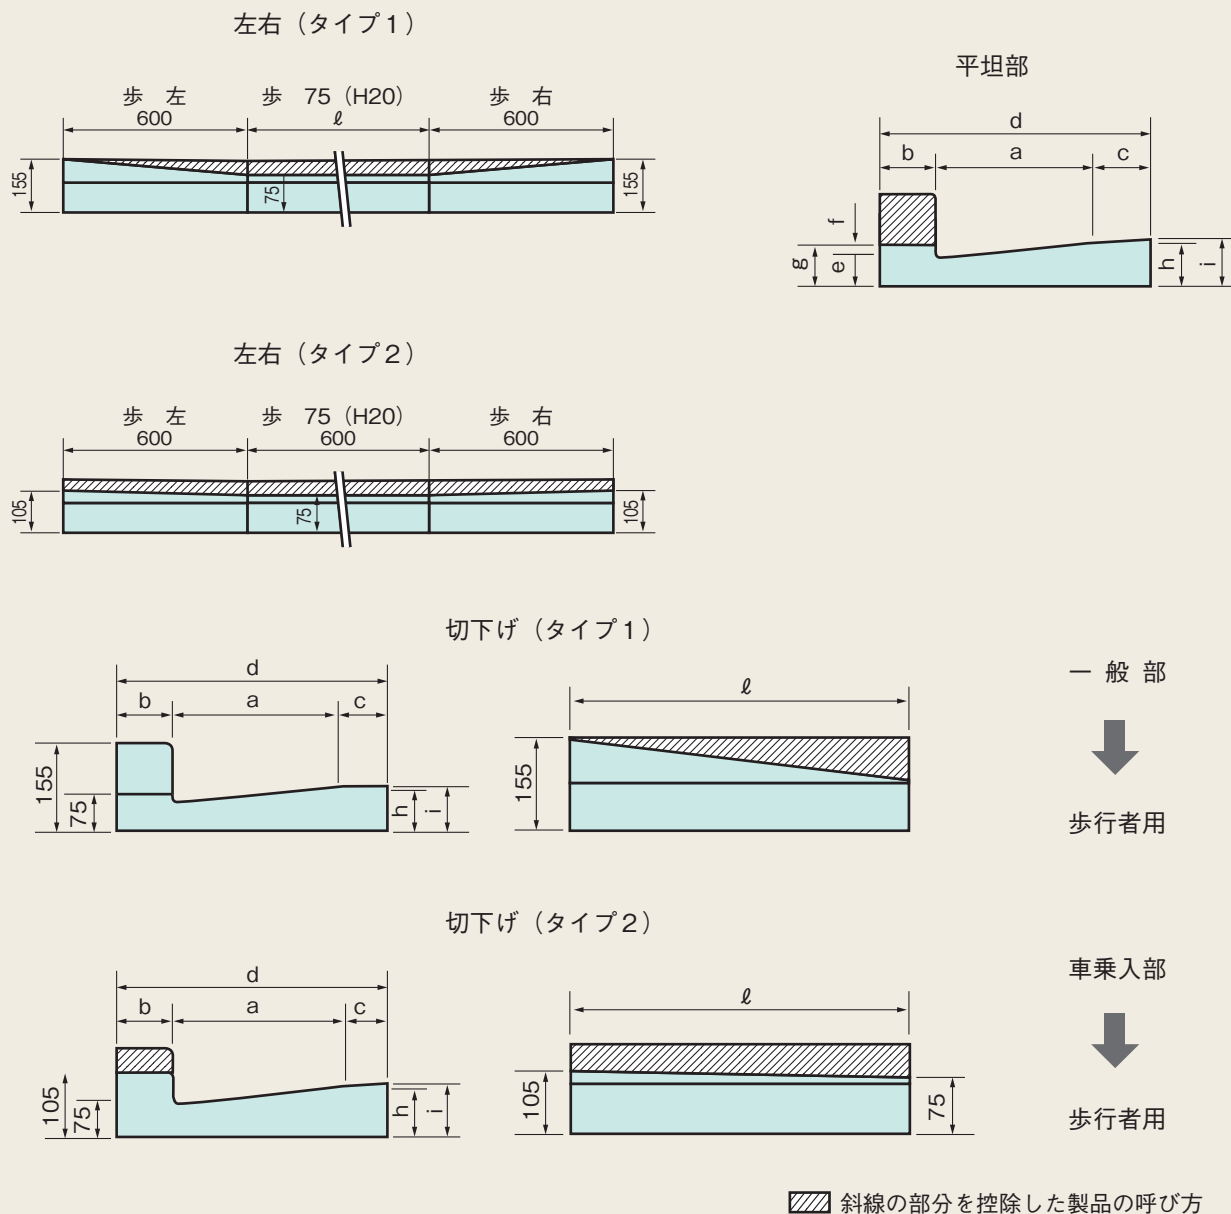


●寸法表・鉄筋表



呼 び 名		寸 法 (mm)										縦 鉄 筋		横 鉄 筋		重 量 (kg)			
		a	b	c	d	e	f		g		h	i	ℓ	径	本		径	本	
鉄筋コンクリートL型	250		250	100	100	450	55	20		75		80	85	600	4	5	4	5	47
	タイプ1	250右	250	100	100	450	55	20 100		75 155		80	85	600	4	5	4	5	52
		250左	250	100	100	450	55	100 20		155 75		80	85	600	4	5	4	5	52
	タイプ2	250右	250	100	100	450	55	20 50		75 105		80	85	600	4	5	4	5	49
		250左	250	100	100	450	55	50 20		105 75		80	85	600	4	5	4	5	49
	300		300	100	100	500	55	20		75		85	90	600	4	5	4	6	54
	タイプ2	300右	300	100	100	500	55	20 100		75 155		85	90	600	4	5	4	6	59
		300左	300	100	100	500	55	100 20		155 75		85	95	600	4	5	4	6	59
	タイプ2	300右	300	100	100	500	55	20 50		75 105		85	90	600	4	5	4	6	56
		300左	300	100	100	500	55	50 20		105 75		85	90	600	4	5	4	6	56

東京都型LU蓋及び縁塊


東京都型LU蓋及び縁塊

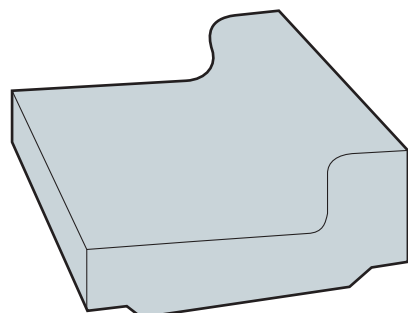

形状図

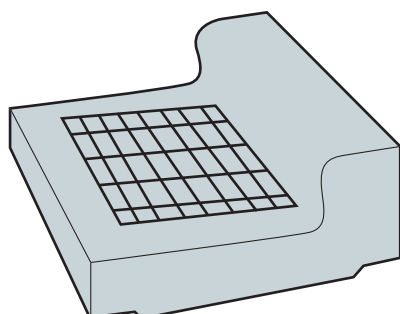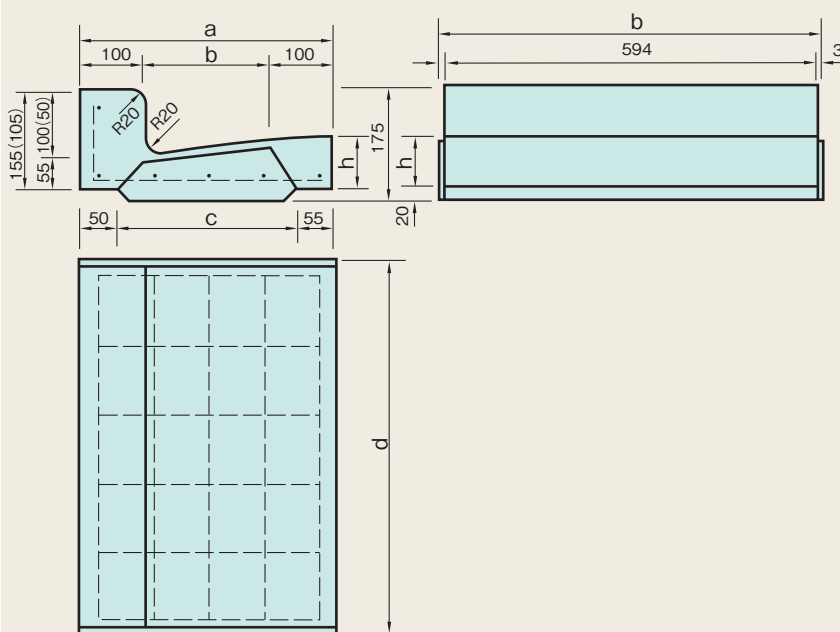

形状図

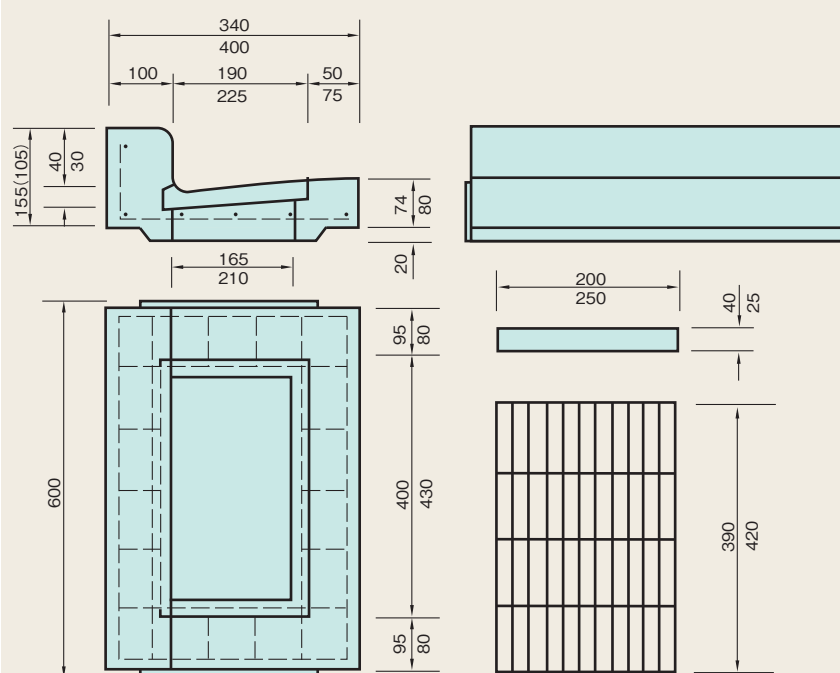


●寸法表・鉄筋表

呼　　び　　名	寸　　　　　　　　　　法								鉄　　　　筋				重量 (kg)
	a	b	c	d	h	k	n	m	タ　　テ		ヨ　　コ		
									径	本	径	本	
U型　　240用	340	140	230	600	74	—	—	—	6	6	6	6	50
U型　　300用	400	200	290	600	80	—	—	—	6	6	6	6	60
U型穴明240用	340	140	230	600	74	30	140	150	6	8	6	6	47
U型穴明300用	400	200	290	600	80	30	200	150	6	8	6	6	57

鉄筋コンクリートL型集水桝縁塊及び蓋 (東京都型)

鉄筋コンクリートL型集水桝縁塊及び蓋

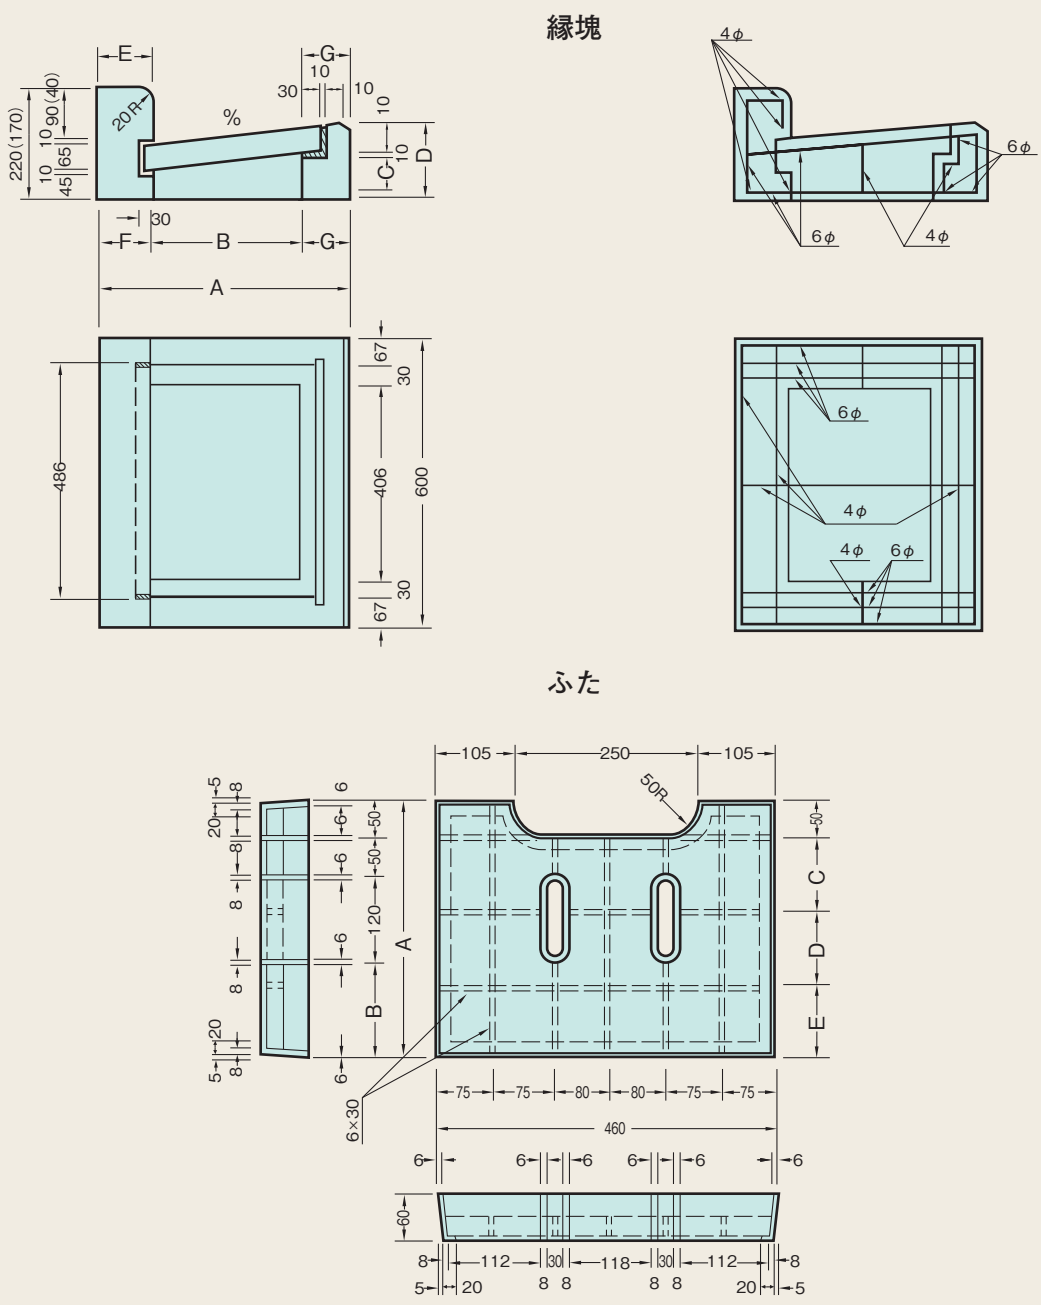


●寸法表


符 号 呼び名	縁 塊									フ タ					
	寸 法 (mm)								重量 (kg)	寸 法 (mm)					重量 (kg)
	A	B	C	D	E	F	G	(%)H		A	B	C	D	E	
250用	450	250	70	150	100	100	100	10	63	300	80	80	80	85	22
300用	500	300	75	155	100	100	100	10	66	350	100	100	100	100	26
350用	550	350	80	160	100	100	100	10	70	400	180	90	90	90	30

鉄筋コンクリートL型雨水桝縁塊及び蓋 (東京都型) (250、300用)

鉄筋コンクリートL型雨水桝縁塊及び蓋

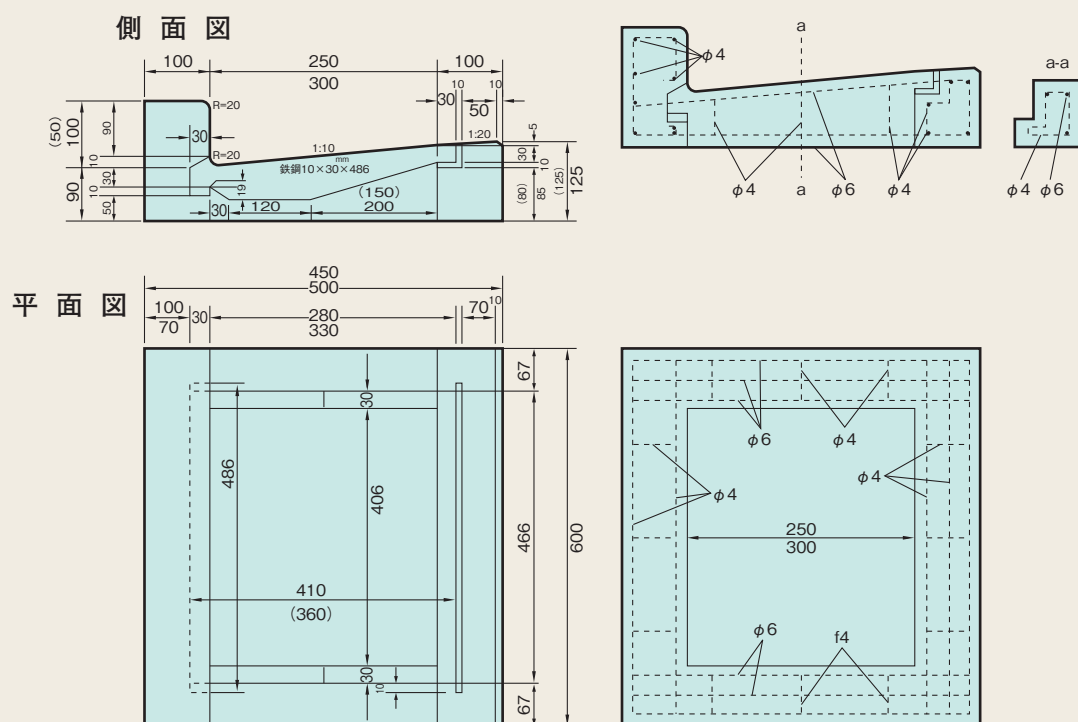




コンクリート蓋(L型吊250・300用)詳細図
(重量65kg58kg)

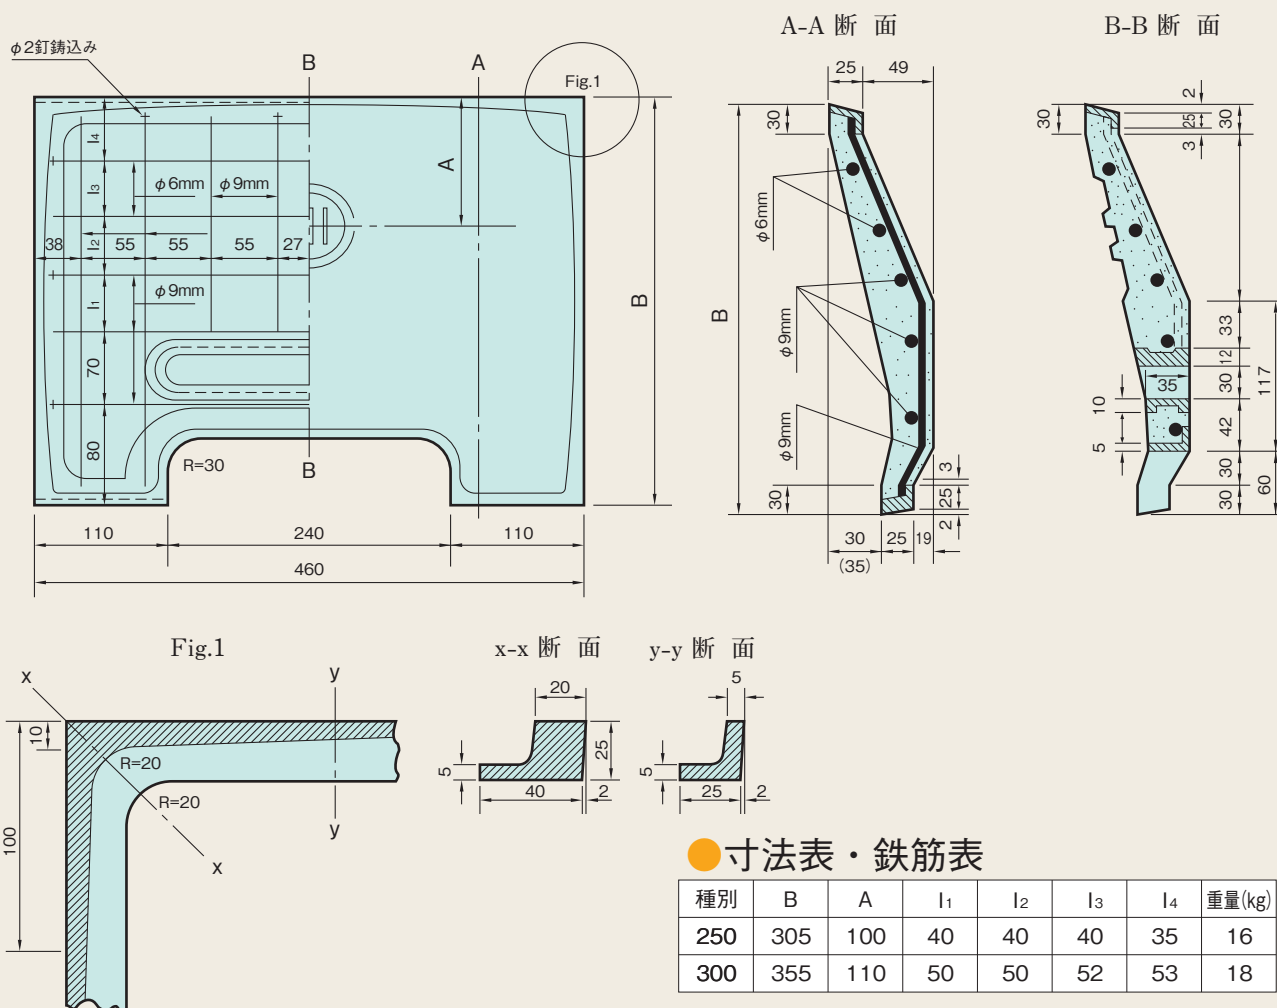


鉄筋コンクリートL型雨水枡縁塊及び蓋 (300用鎖付)

鉄筋コンクリートL型雨水枡縁塊

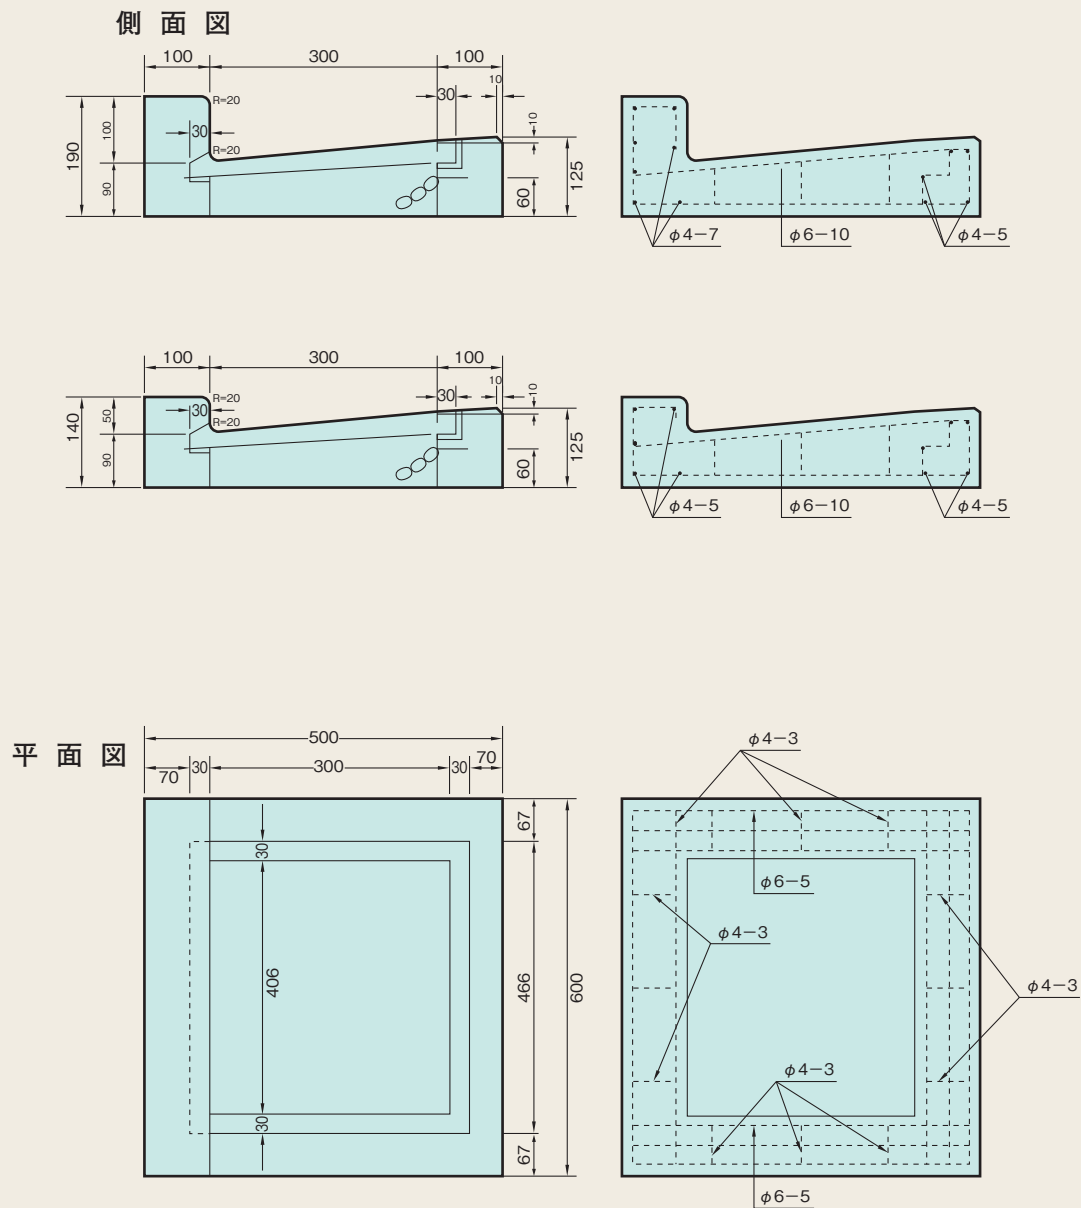

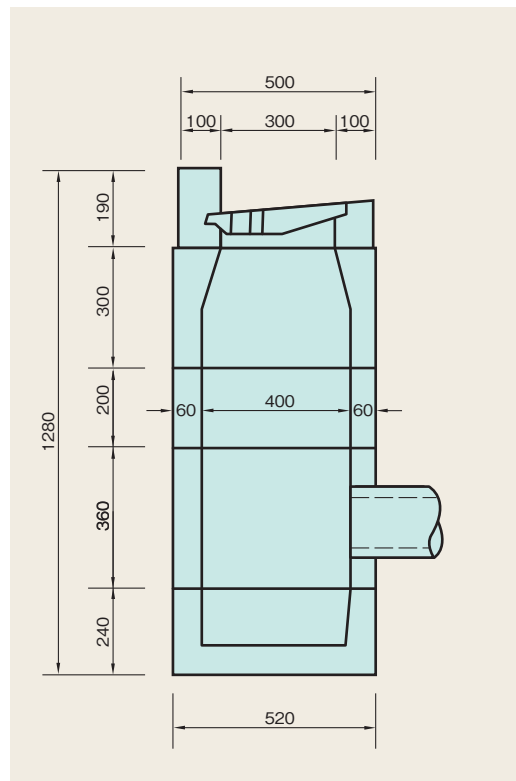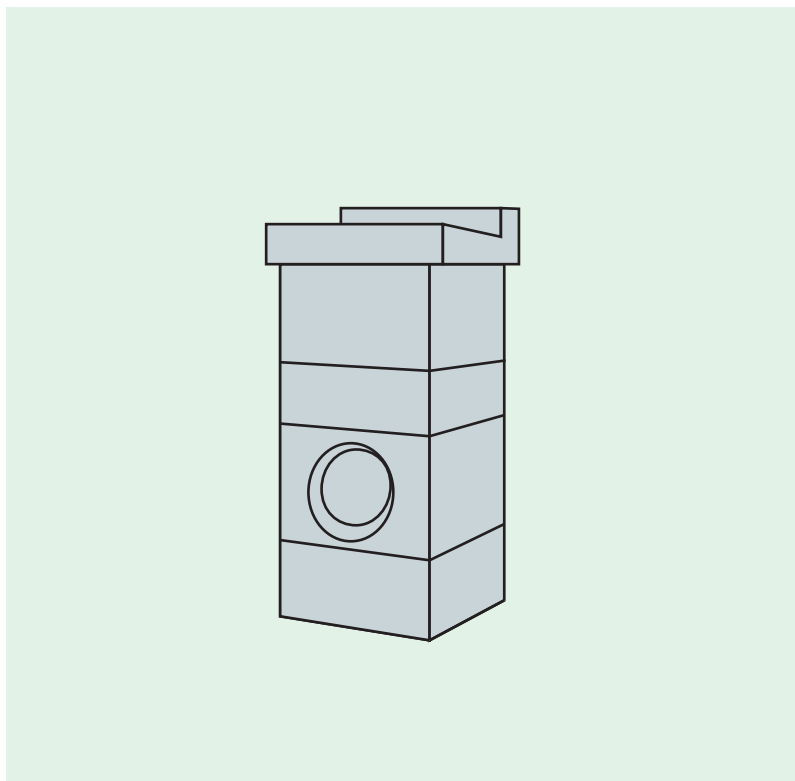


形状図

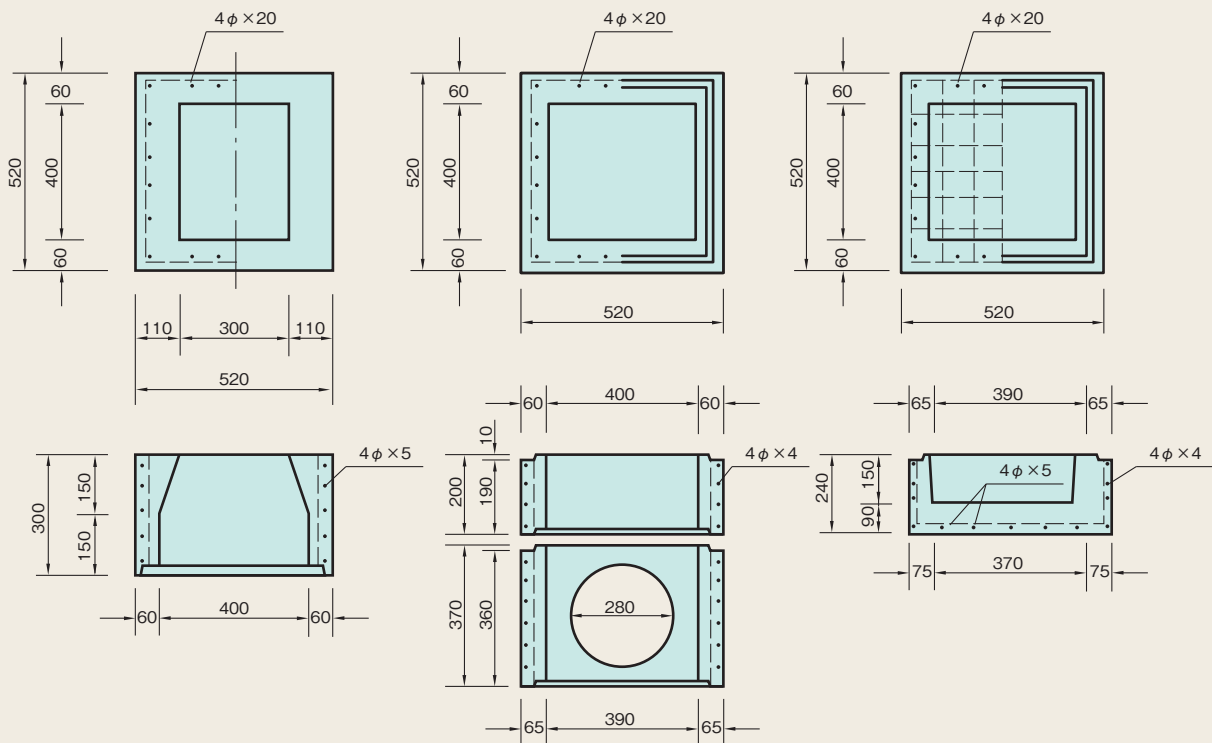


浸透ポリコン柵 EMBX-520

浸透ポリコン柵 EMBX-520

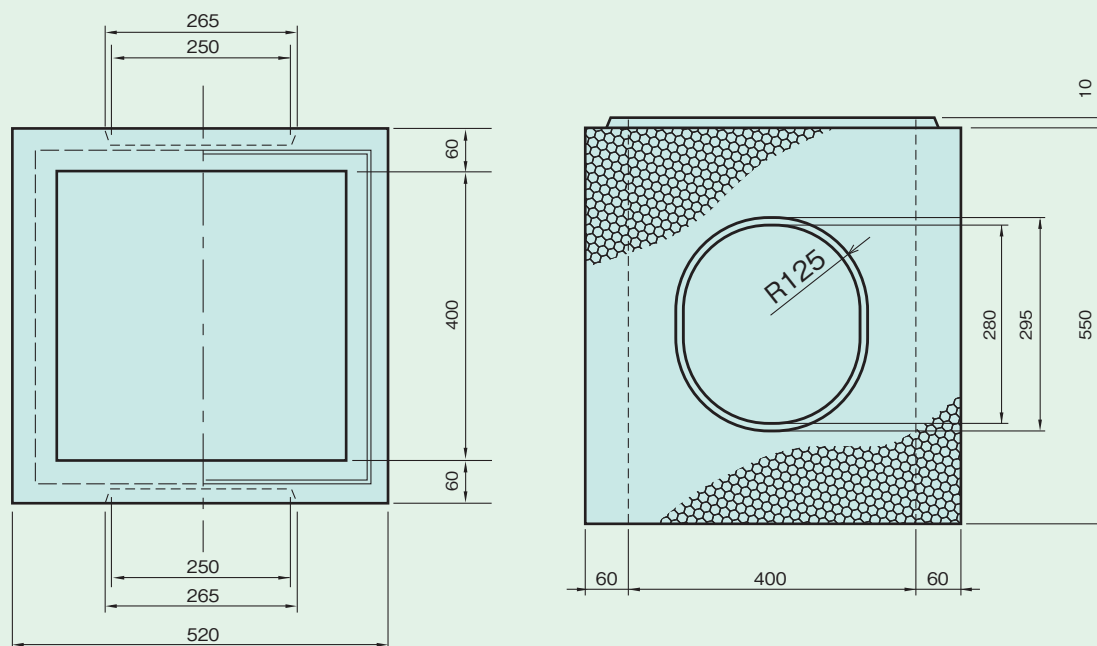


雨水枥（角型）

雨水枥（角型）

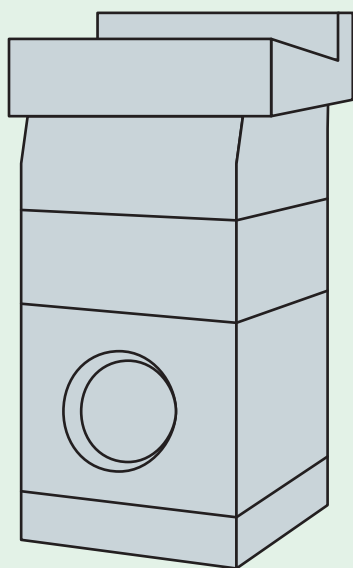









組立図

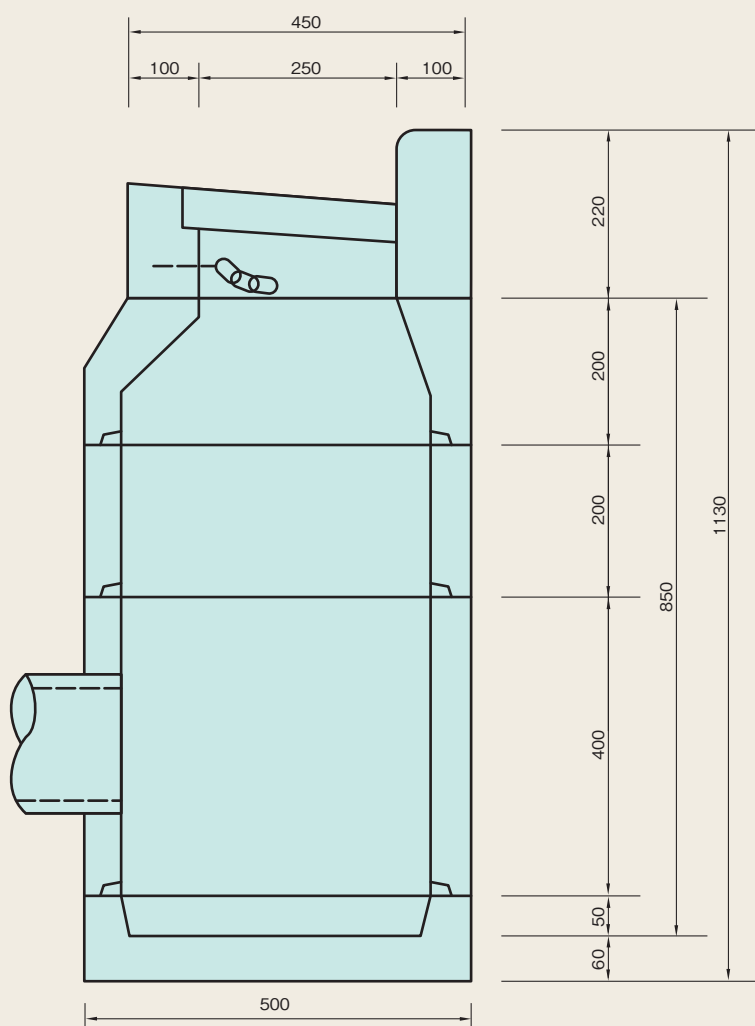

雨水枥（角型）


雨水枥（角型）

形状図

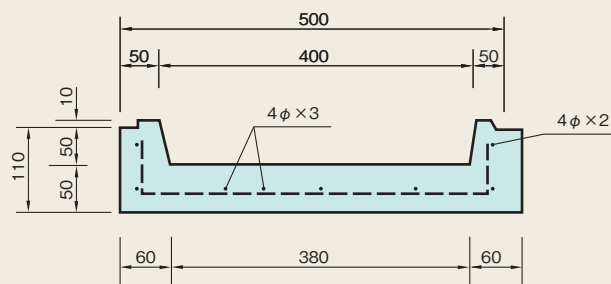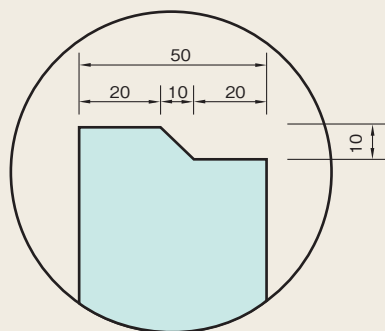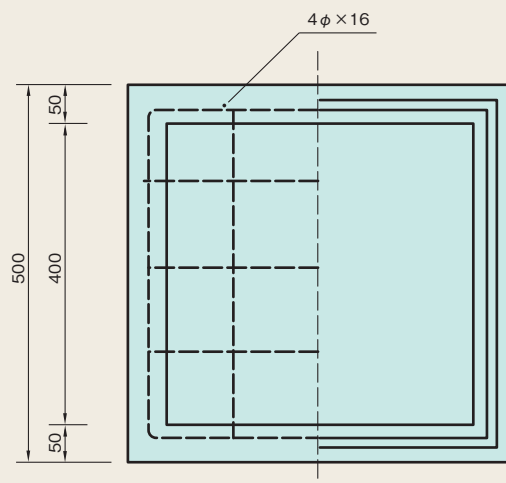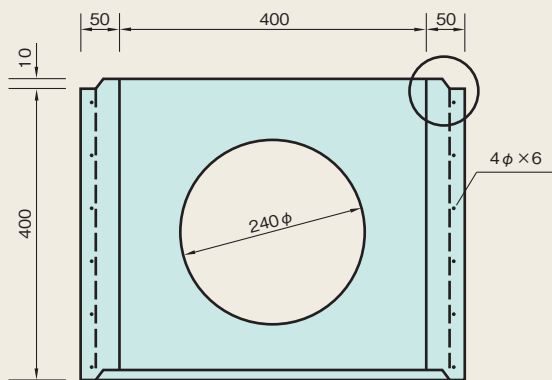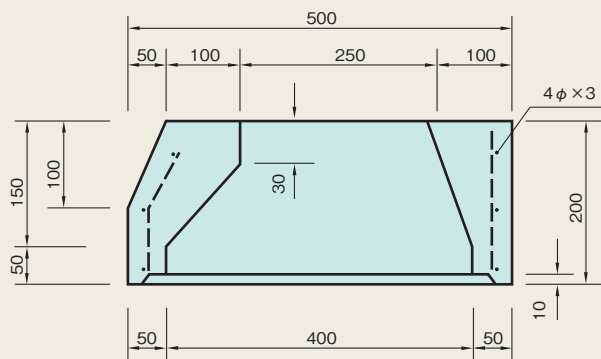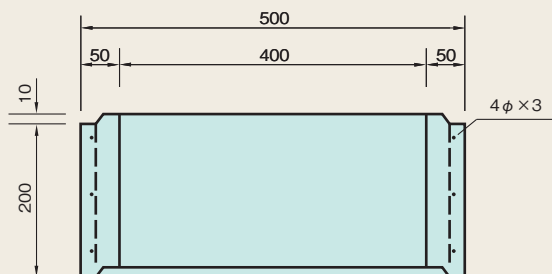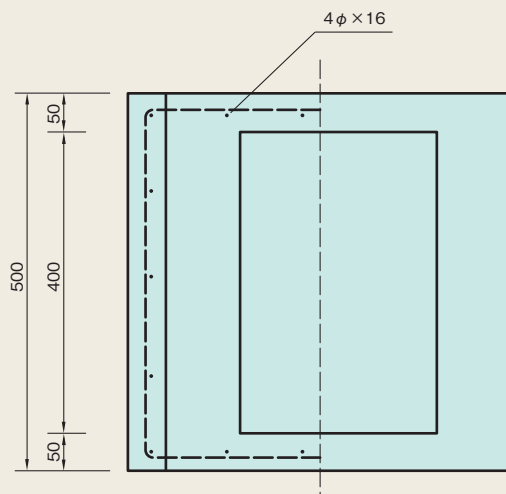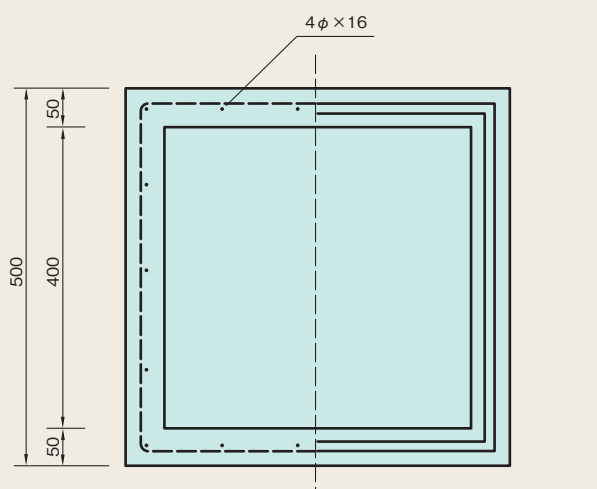


組立図


L 形集水枥側塊 $\phi 450 \times 150$ (片斜甲)

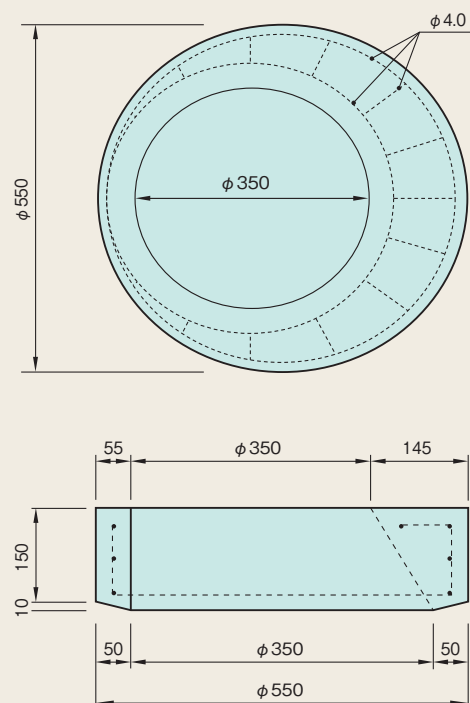

異形 甲

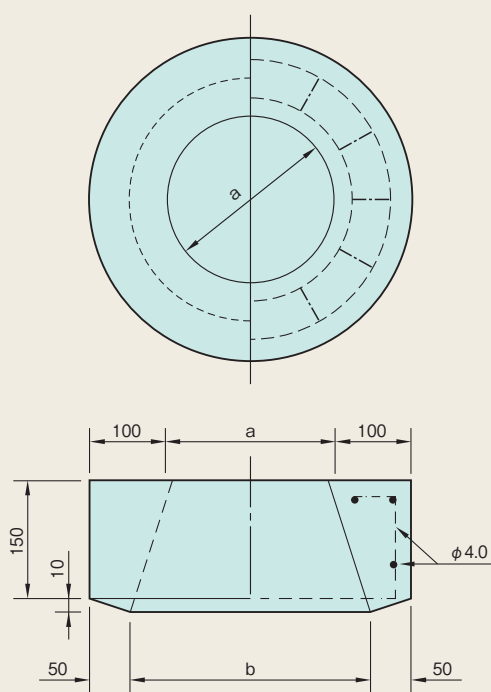


L 形集水枥底塊 $\phi 550 \times 80$

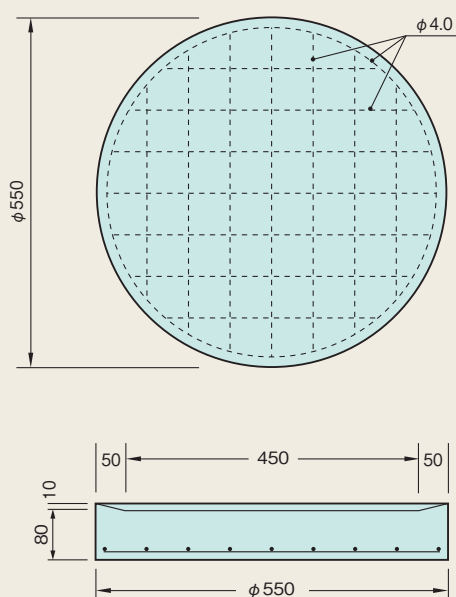


地先境界ブロック（面取り） JIS A 5371

地先境界ブロック（面取り）

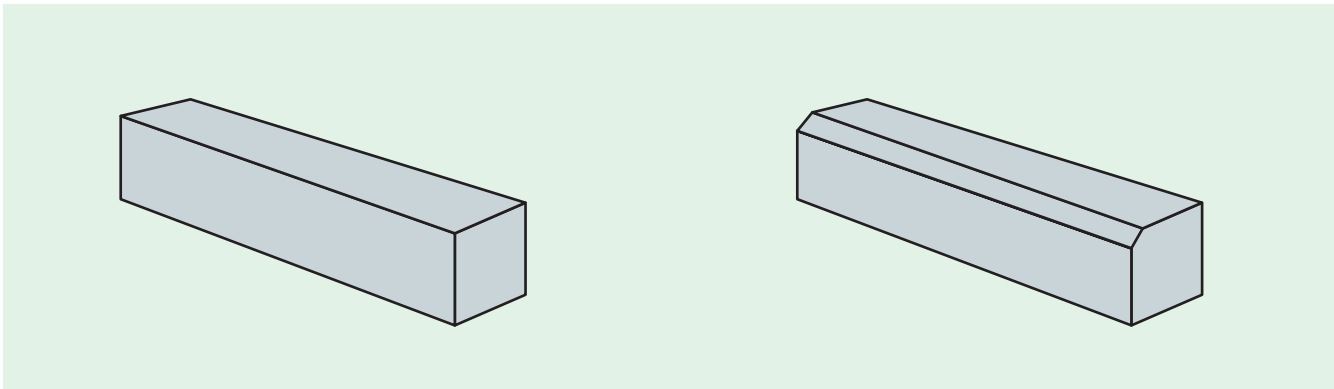


形状図

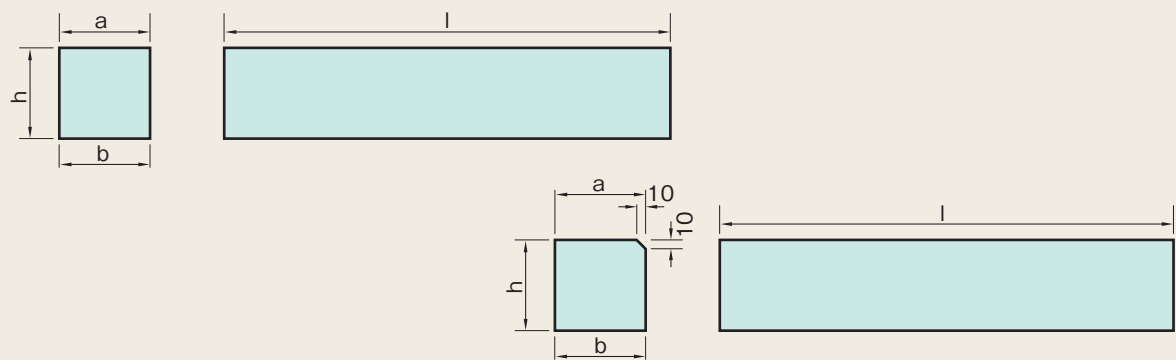


●寸法表・鉄筋表

呼 名		寸 法 (mm)				参考重量 (kg)
		a	b	h	l	
地 先 境 界 ブ ロ ッ ク	A	120	120	120	600	20
	B	150	150	120	600	25
	C	150	150	150	600	31
	10×10	100	100	600	600	14

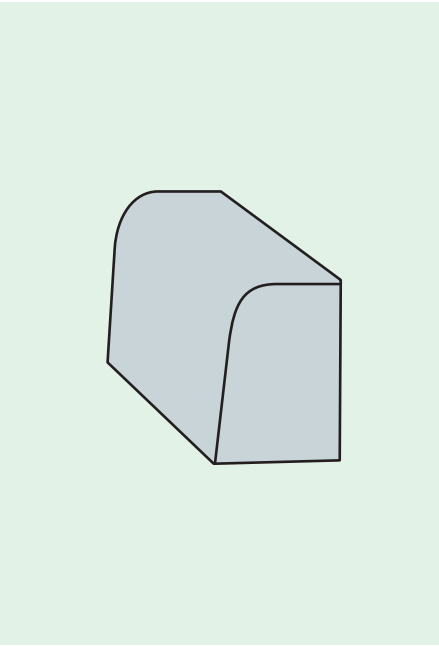


形状図

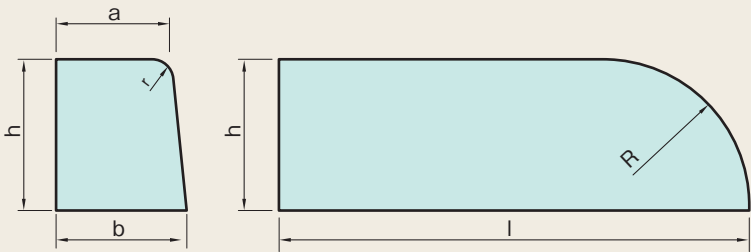

片面端末ブロック

●寸法表・鉄筋表

呼 名		寸 法 (mm)						重 量 (kg)
		a	b	h	r	R	l	
歩 車 道 境 界 端 末 ブ ロ ッ ク	B 右	180	205	250	30	200	600	63
	B 左	180	205	250	30	200	600	63
	C 右	180	210	300	30	250	600	74
	C 左	180	210	300	30	250	600	74
歩 車 道 境 界 ブ ロ ッ ク	A	150	170	200	20		600	44
	B	180	205	250	30		600	66
	C	180	210	300	30		600	81

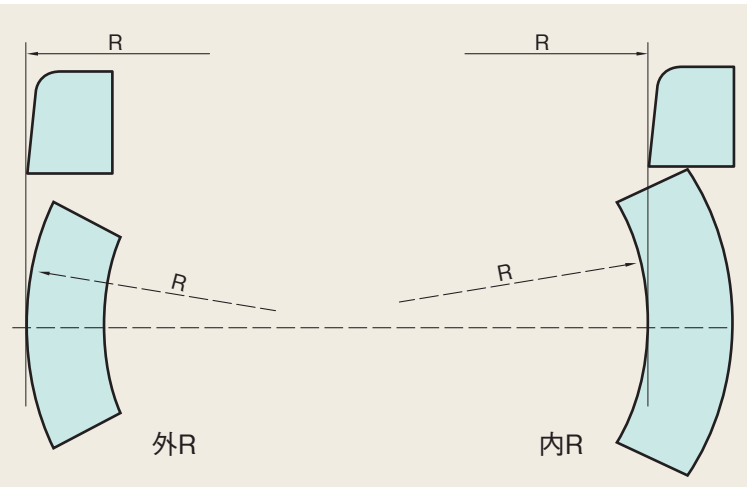


半径 (m)	1/4円(90°)		1/2円(180°)	
	曲線長さ(m)	使用本数	曲線長さ(m)	使用本数
0.5	0.785	1.3	1.570	2.6
1.0	1.570	2.6	3.140	5.2
1.5	2.355	3.9	4.710	7.8
2.0	3.140	5.2	6.280	10.4
2.5	3.925	6.5	7.850	13.1
3.0	4.710	7.3	9.420	15.7
3.5	5.495	9.2	10.990	18.3
4.0	6.280	10.4	12.560	20.9
4.5	7.065	11.8	14.13	23.5
5.0	7.850	13.1	15.700	26.2
6.0	9.420	15.7	18.840	31.4

コンクリート境界ブロック（車乗り入れ用・歩行者横断用）

コンクリート境界ブロック（車乗り入れ用・歩行者横断用）

形状図


車乗り入れ用ブロック

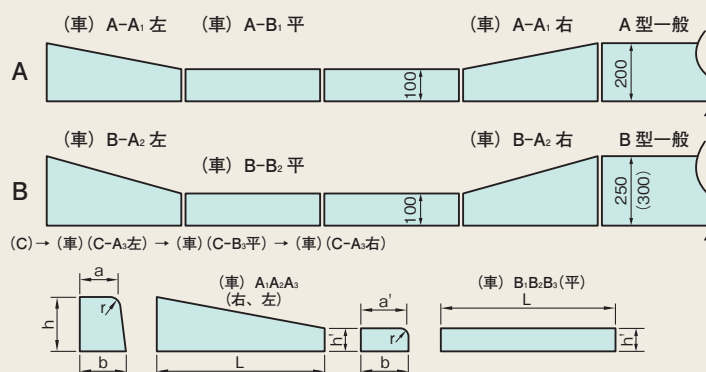

●寸法表・鉄筋表

呼 名 (車)	寸 法 (mm)							重 量 (kg)
	a	a'	b	h	h'	r	L	
A斜 (右) (左)	150	160	170	200	100	20	600	35
A平	—	160	170	—	100	20	600	24
B斜 (右) (左)	180	195	205	250	100	30	600	43
B平	—	195	205	—	100	30	600	28
C斜 (右) (左)	150	200	210	300	100	30	600	57
C平	—	200	210	—	100	30	600	29

歩行者横断用ブロック
(段差 1 本下り)

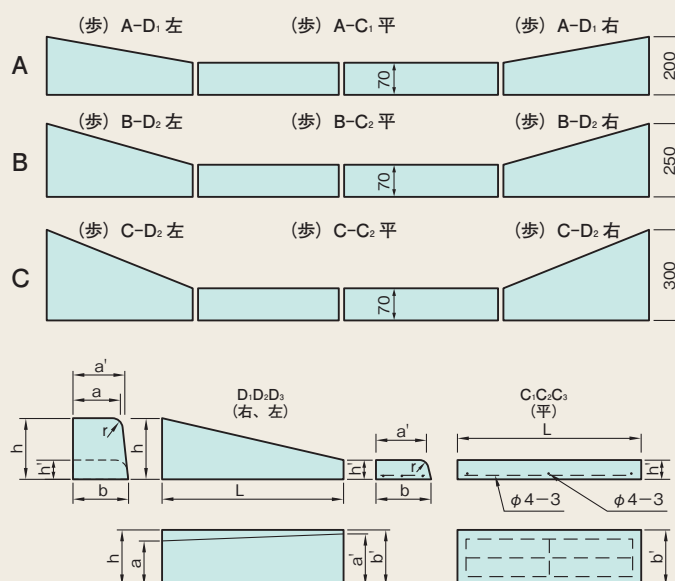


●寸法表・鉄筋表


呼 名 (車)	寸 法 (mm)								重 量 (kg)
	a	a'	b	b'	h	h'	r	L	
A斜 (右) (左)	150	163	170	170	200	70	20	600	29
A平	—	163	—	170	—	70	20	600	17
B斜 (右) (左)	180	198	205	205	250	70	30	600	40
B平	—	198	—	205	—	70	30	600	20
C斜 (右) (左)	180	203	210	210	300	70	30	600	52
C平	—	203	—	210	—	70	30	600	21

両面歩車道ブロック

(歩車道境界両面)
両面切下げ用ブロック

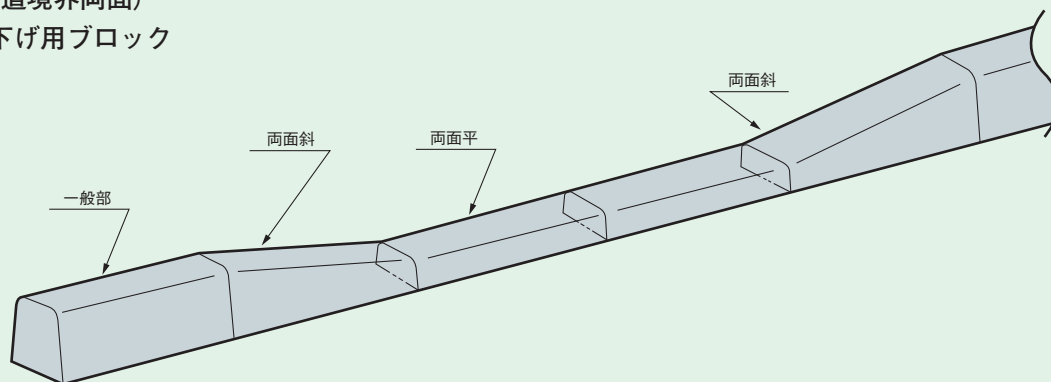

形状図

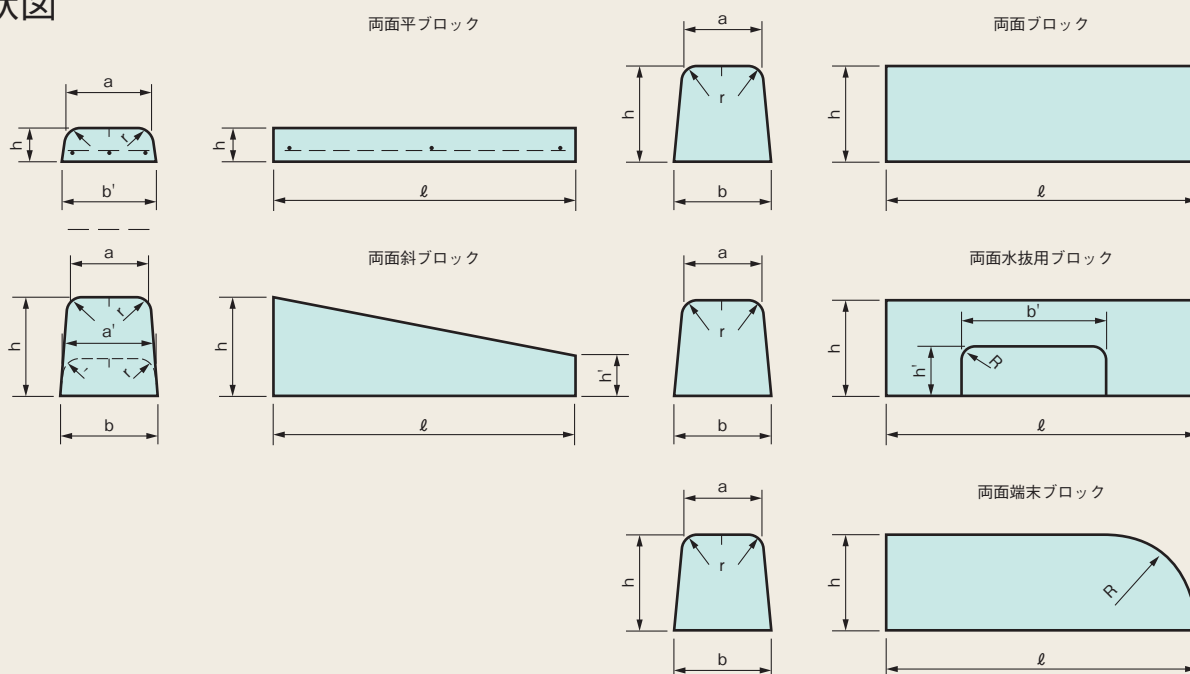


●寸法表


呼 名		寸 法 (mm)									重 量 (kg)
		a	b	h	r	ℓ	a'	b'	h'	R	
両面ブロック (一般部)	B	180	230	250	30	600	—	—	—	—	73
	C	180	240	300	30	600	—	—	—	—	90
両面平	C	226	240	70	30	600	—	—	—	—	22
両面斜	C	180	240	300	30	600	226	340	70	—	57
両面端末	B	180	230	250	30	600	—	—	—	200	76
	C	180	240	300	30	600	—	—	—	250	83
両面水抜	B	180	230	250	30	600	—	300	150	30	56
	C	180	240	300	30	600	—	300	150	30	66

歩車道乗入ブロック (埼玉県型)


歩車道乗入ブロック

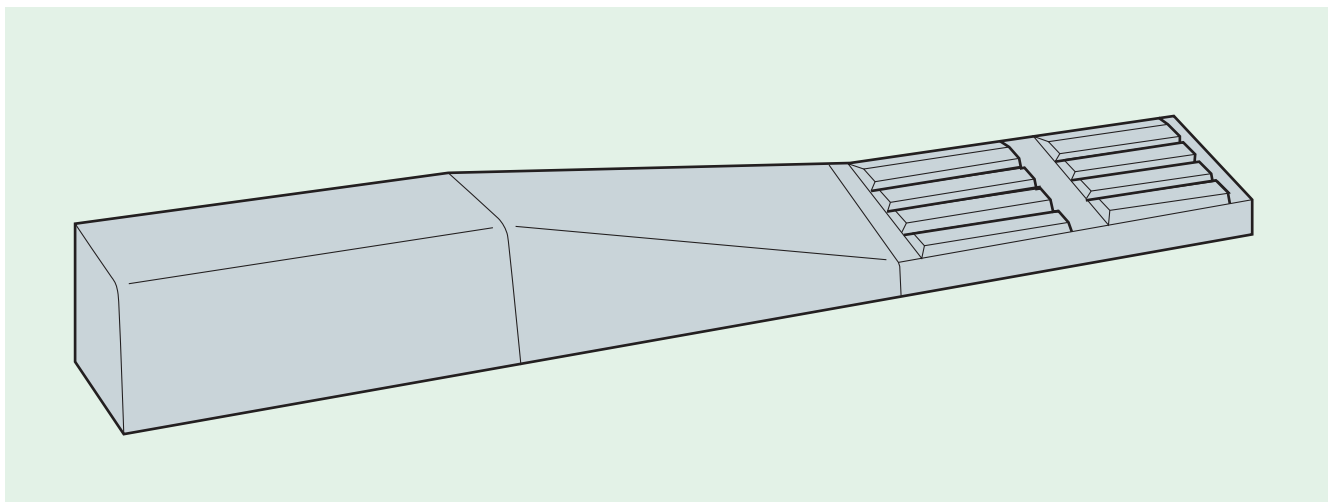

形状図

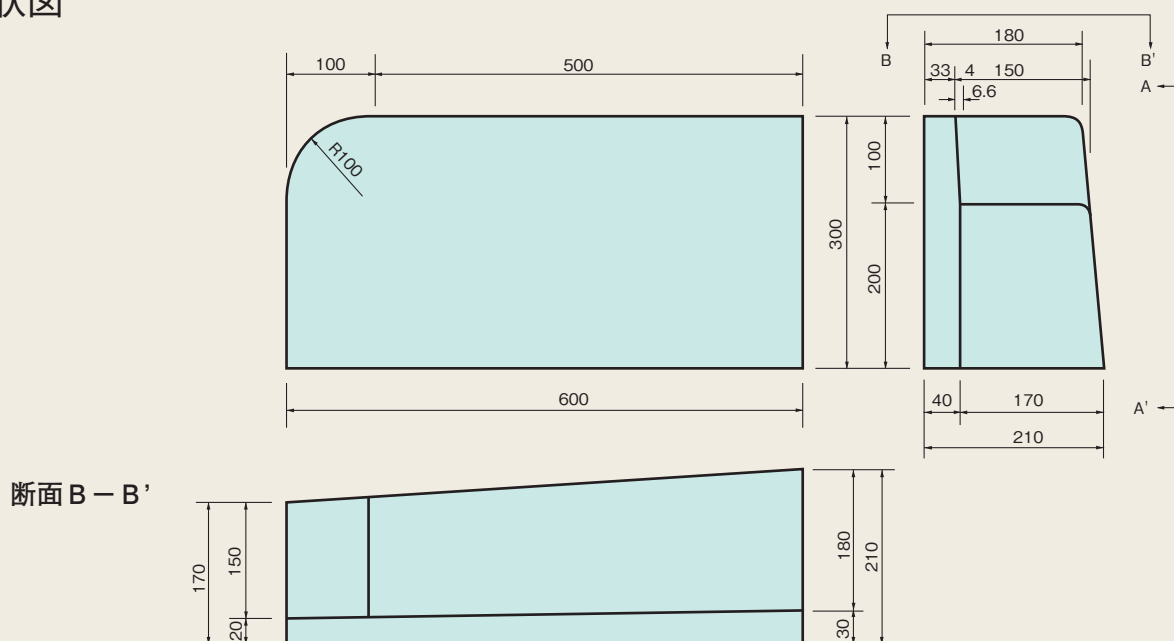


形状図

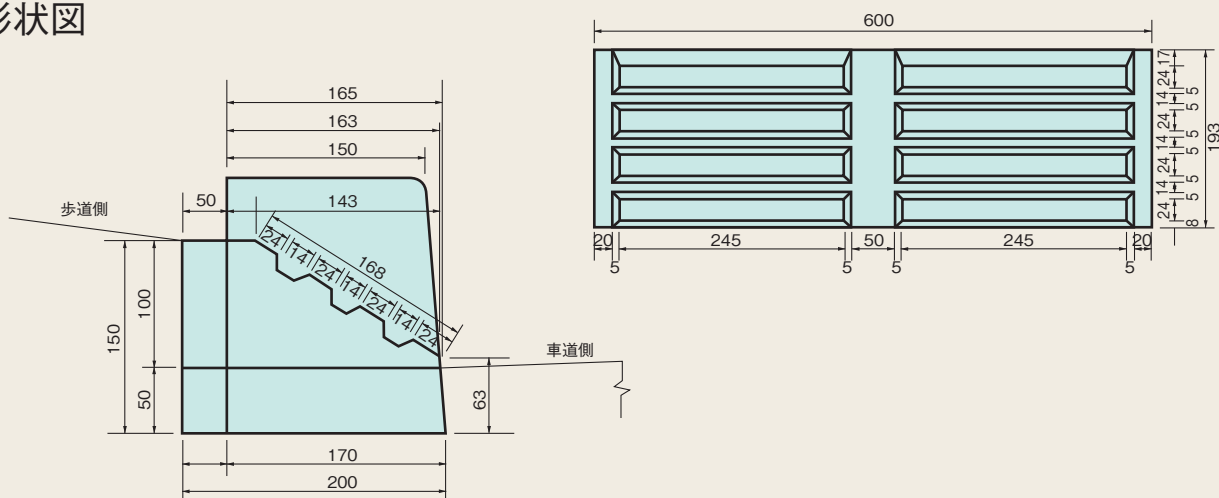

両面歩車道 YSB-1、YSC-1


形状図

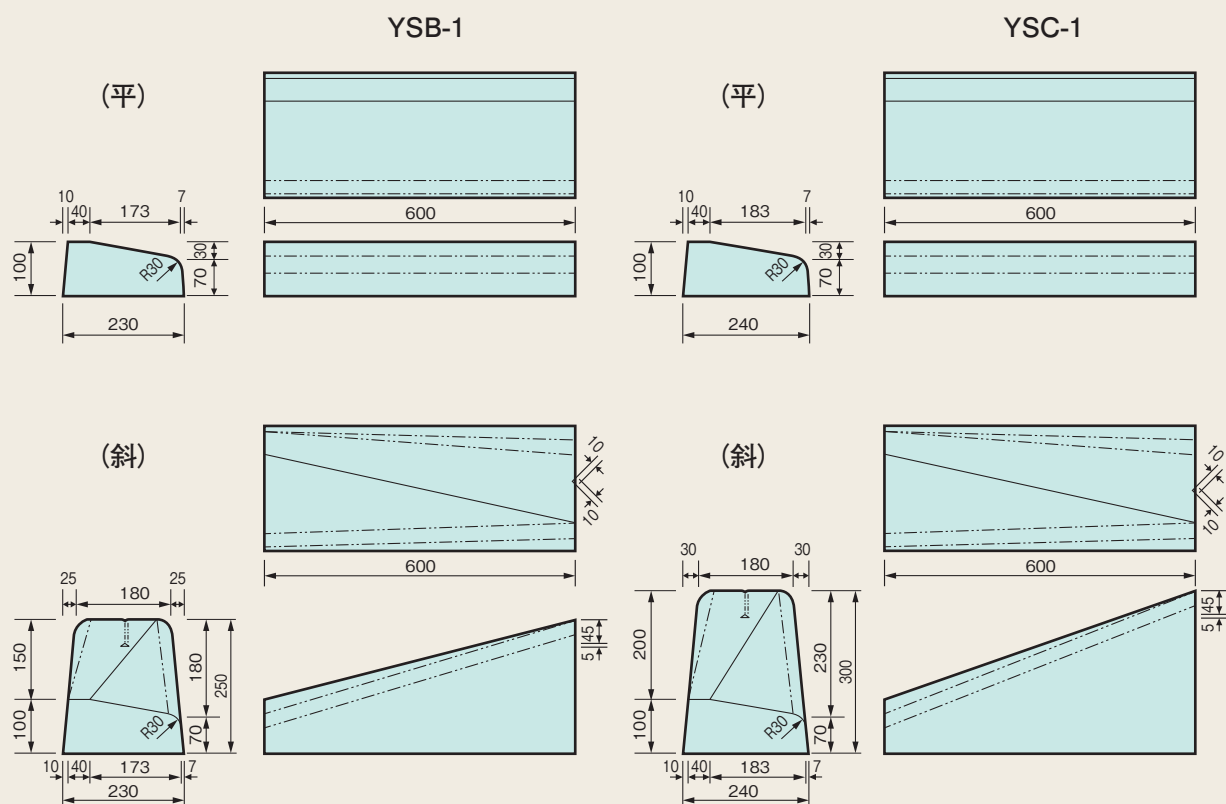

スぺーサブブロック

スぺーサブブロック

形状図

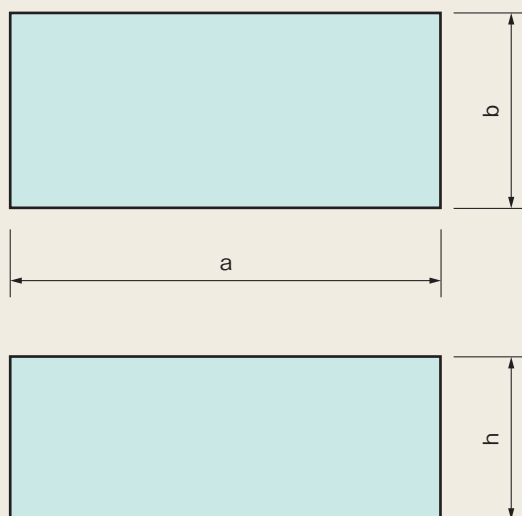


●寸法表

cm	a	b	h
7×11×17	170	110	70
12×15×20	200	150	120



形状図

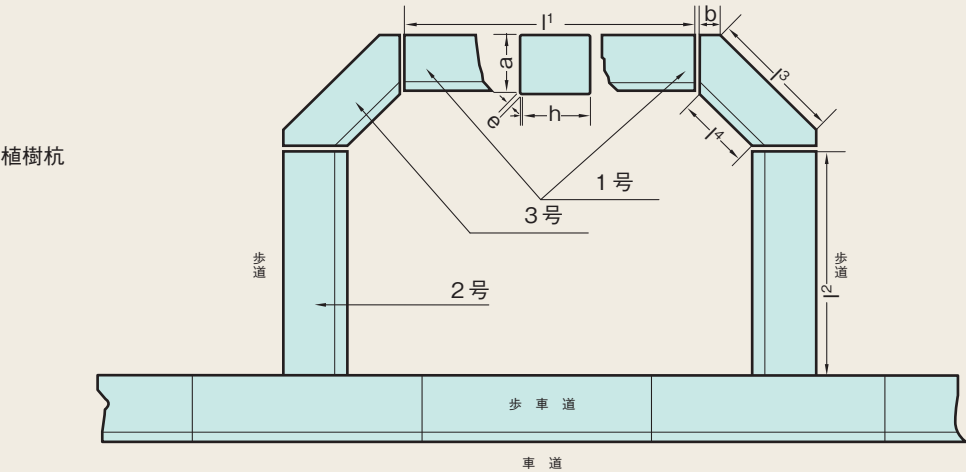


●寸法表植樹枡

呼 名	a	b	c	d	e	h	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄
120×150	120	50	120	—	15	150	900	600	335	235
150×180	150	62	150	15	—	180	900	600	340	210

街渠用集水枘縁塊・及び蓋


街渠用集水枘縁塊・及び蓋

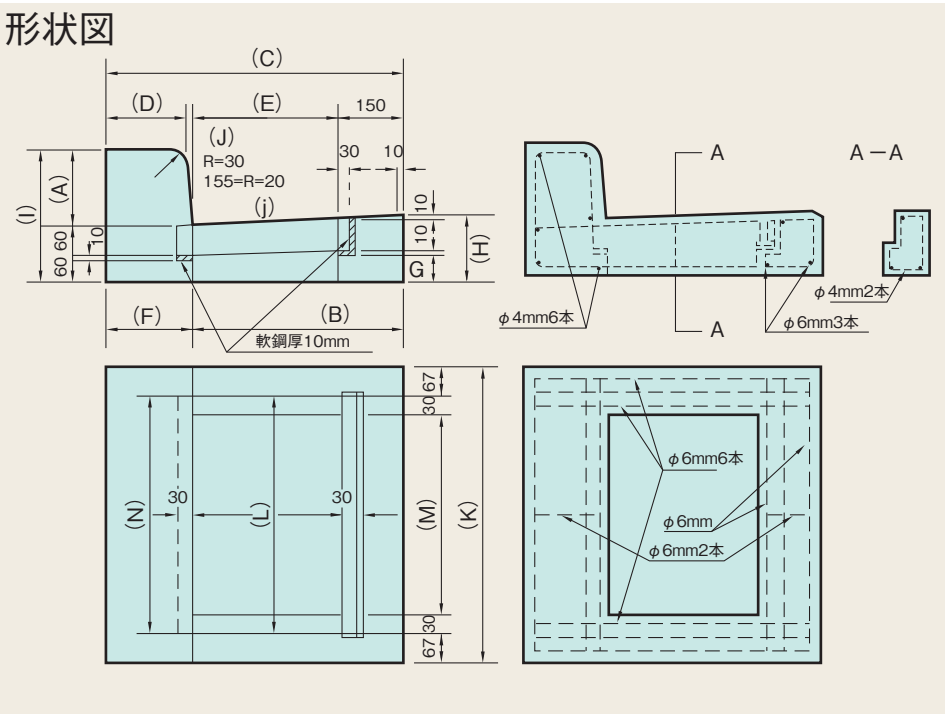

●寸法表

符号 呼び名	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	重量 (kg)
205 A	200	500	700	180	350	200	68	145	320	5	600	466	406	486	146
205 B	200	500	700	180	350	200	68	145	320	5	700	566	506	586	155
155	150	500	665	150	350	165	85	170	270	10	600	466	406	486	113
206	200	600	800	180	450	200	73	150	320	5	750	616	566	636	169

形状図

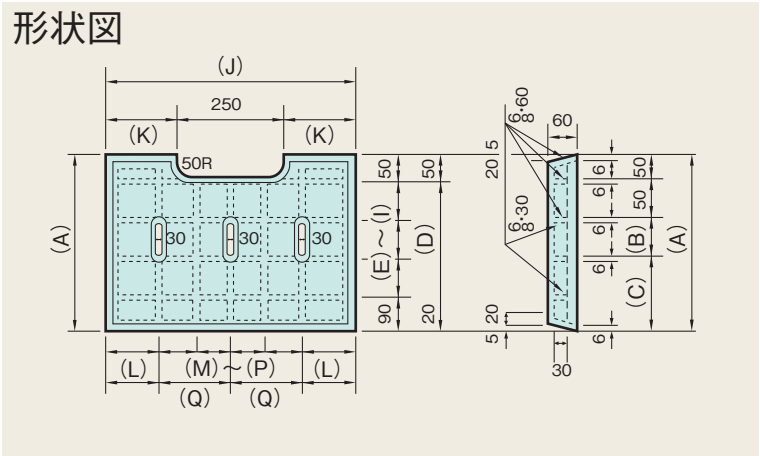


●寸法表

符号 呼び名	A	B	C	D					J	K	L	M	N	O	P	Q	N	重量 (kg)
				E	F	G	H	I										
155	400	120	180	350					460	105	75	75	80	80	75	160	集水孔 2個所	30
				90	90	80	90	—										
205 (A)	400	120	180	350					460	105	75	75	80	80	75	160	集水孔 2個所	30
				90	90	80	90	—										
205 (B)	400	120	180	350					560	155	130	75	75	75	75	150	集水孔 2個所	37
				90	90	80	90	—										
206	500	190	210	450					610	180	130	90	85	90	85	175	集水孔 2個所	50
				90	90	90	90	90										


歩道用街渠枳縁塊 (両面ブロック用)

歩道用街渠枳縁塊

両面歩車道B用街渠枳縁塊 (鉄枠入り)


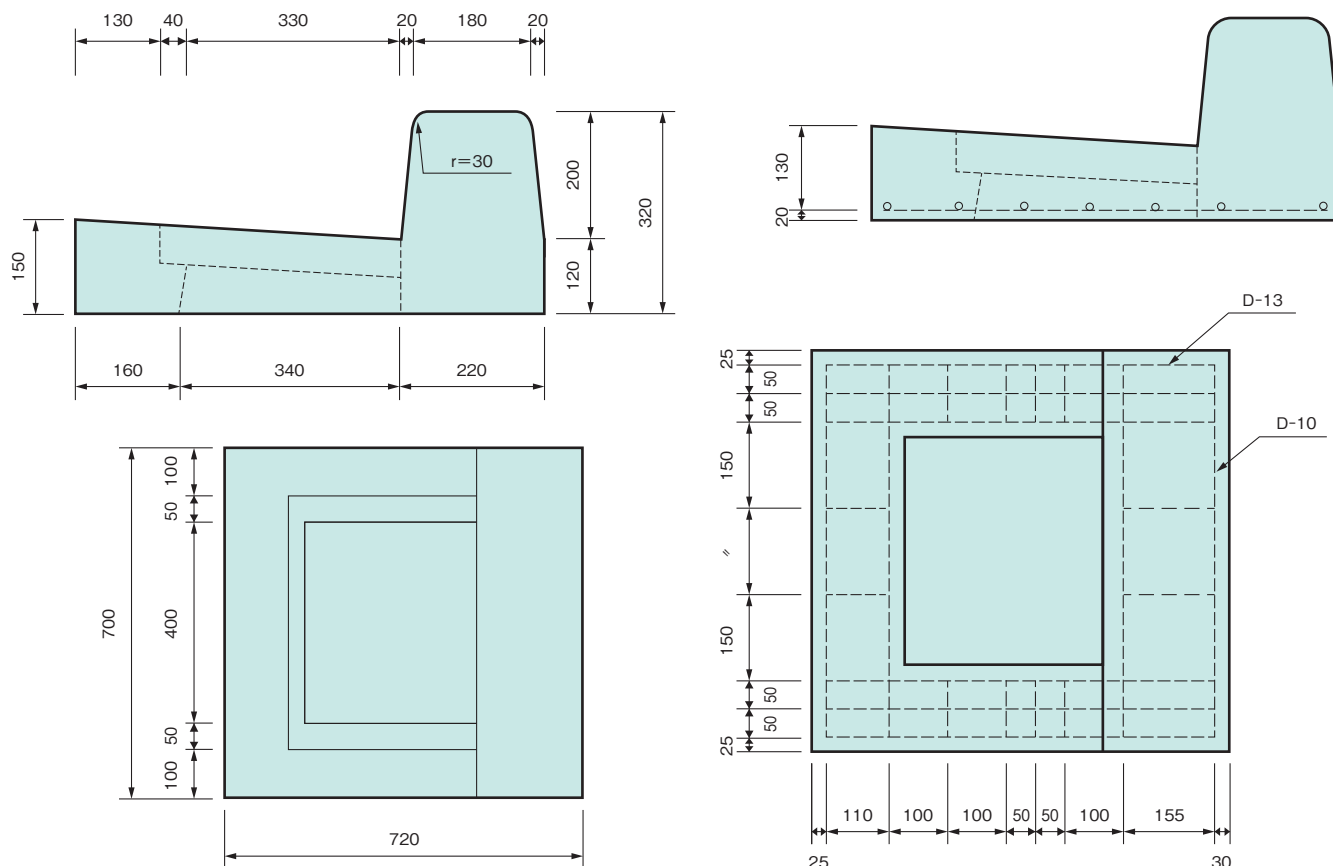


両面歩車道C用街渠枳縁塊 (鉄枠入り)


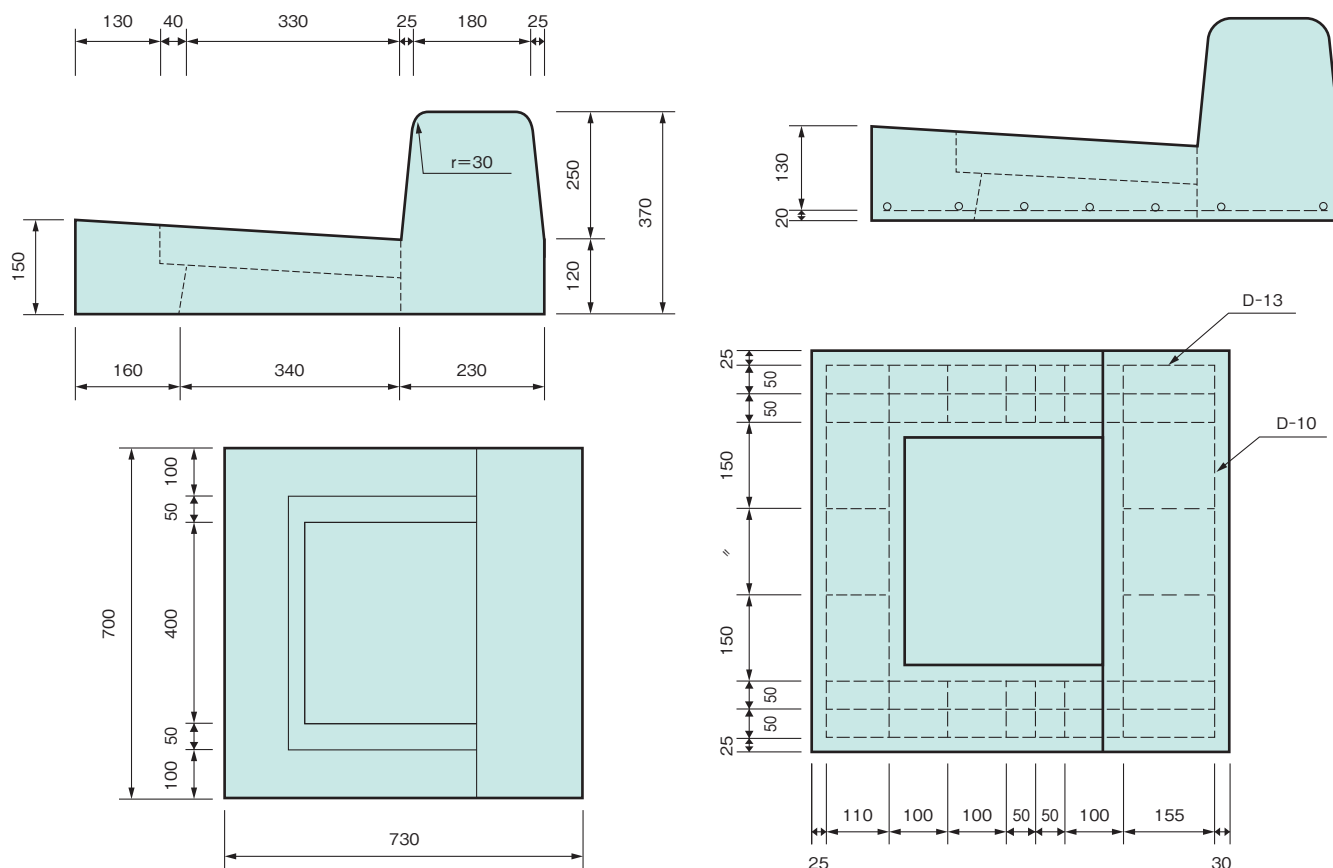


歩道用街渠枡縁塊 (段差用)



歩道用街渠枡縁塊

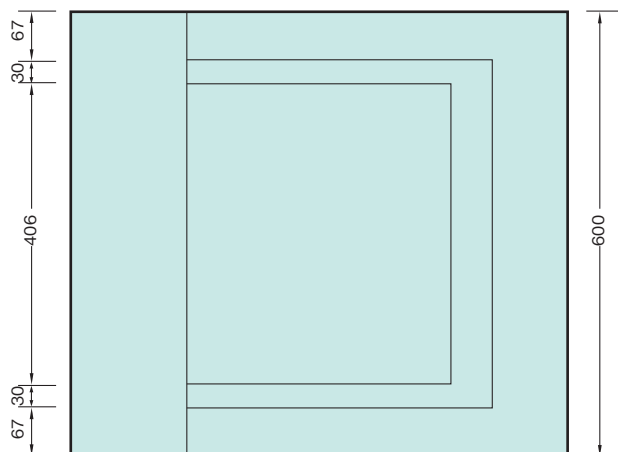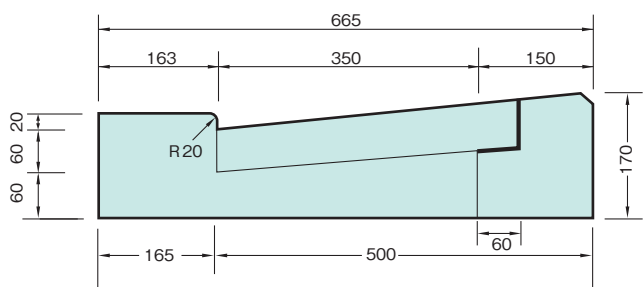



(蓋は460×400×60を使用)

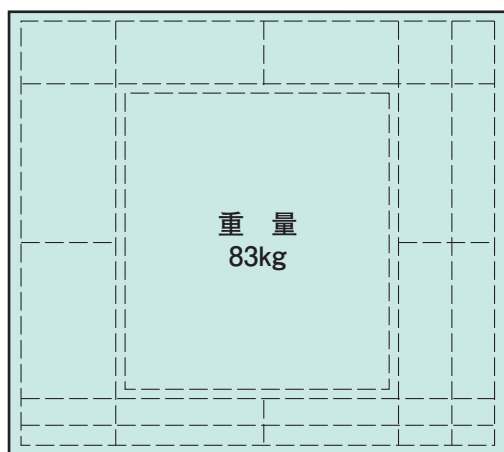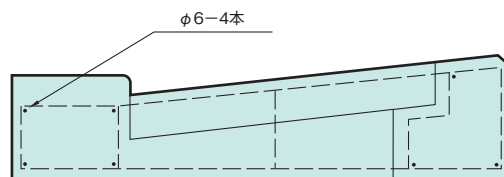

(配筋は155型に準ずる)

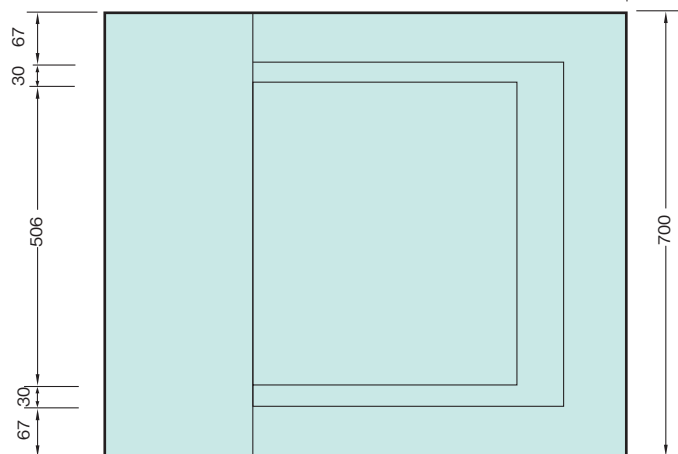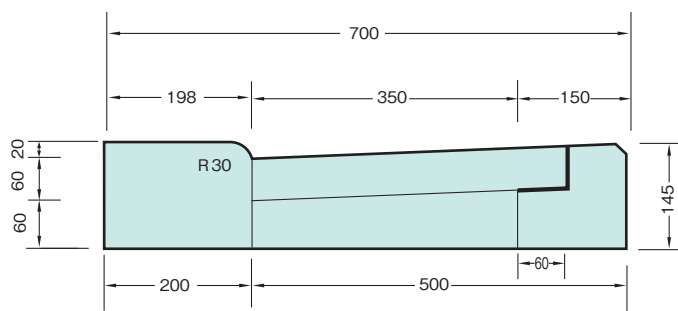


(蓋は560×400×60を使用する)

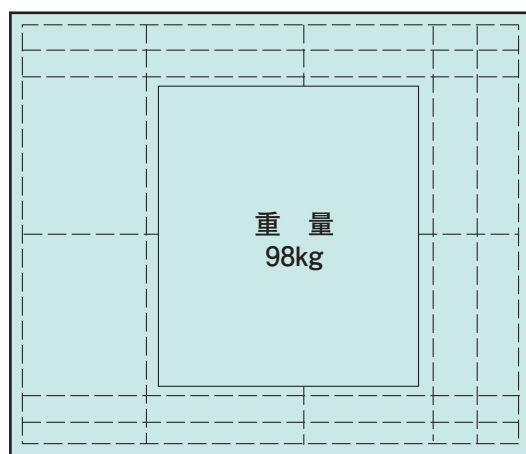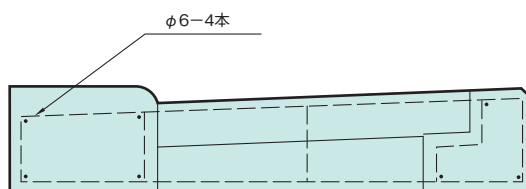


(配筋は155型に準ずる)


歩車道街渠用縁塊及び蓋

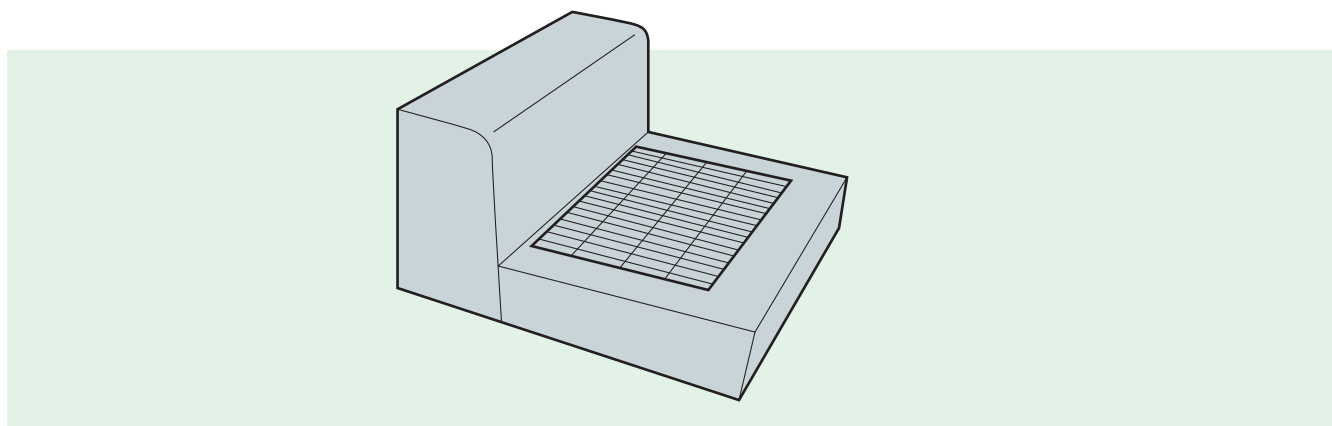


形状図

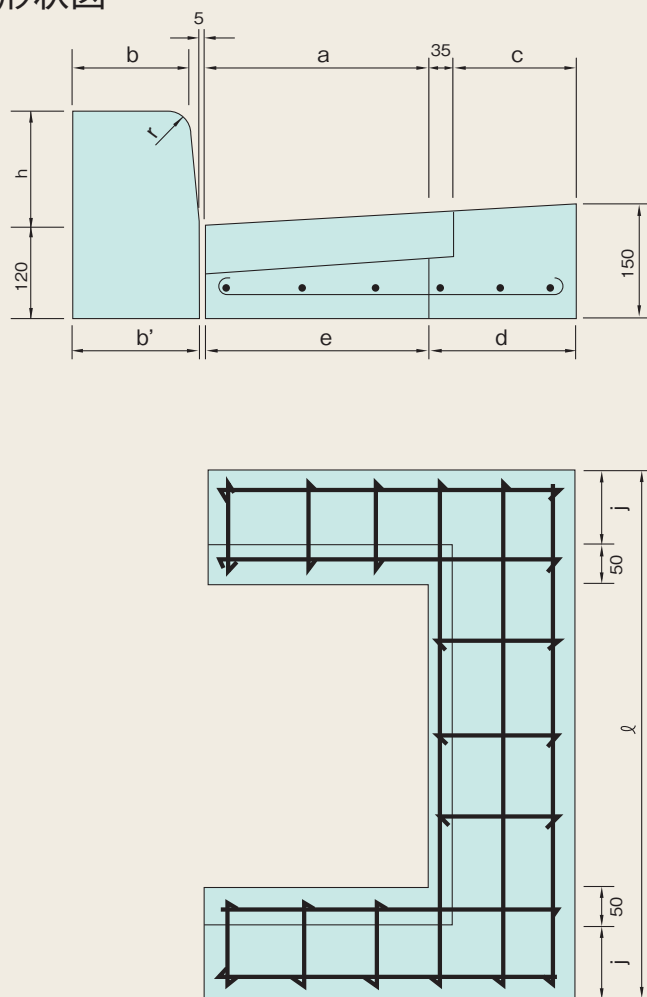

鋳物蓋

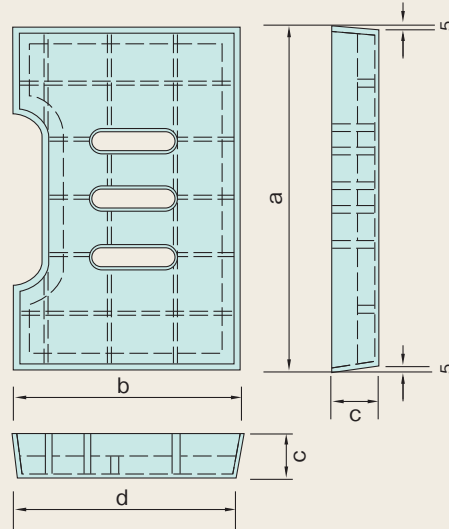

アマグレート蓋

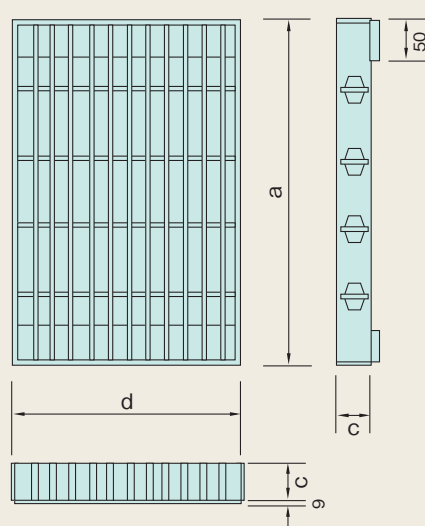

●寸法表



呼び名	寸 法 (mm)				重量 (kg)
	a	b	c	d	
鋳物フタ36.5用	490	365	60	355	30
アマグレートフタ	490	365	59	—	30


●寸法表・鉄筋表

呼び名	寸 法 (mm)									ℓ	鉄 筋				重量 (kg)
	a	b	b'	c	d	e	h	j	r		主 鉄 筋		配 力 筋		
											D10	6	D13	7	
A 用	330	150	165	115	115	330	150	100	20	600	D10	6	D13	7	122
B 用	330	180	200	145	145	330	200	100	30	700	D10	6	D13	7	173
C 用	330	180	200	145	145	330	200	100	30	700	D13	6	D13	7	189


U型用集水枘躯体、縁塊、蓋

U型用集水枘躯体、縁塊、蓋

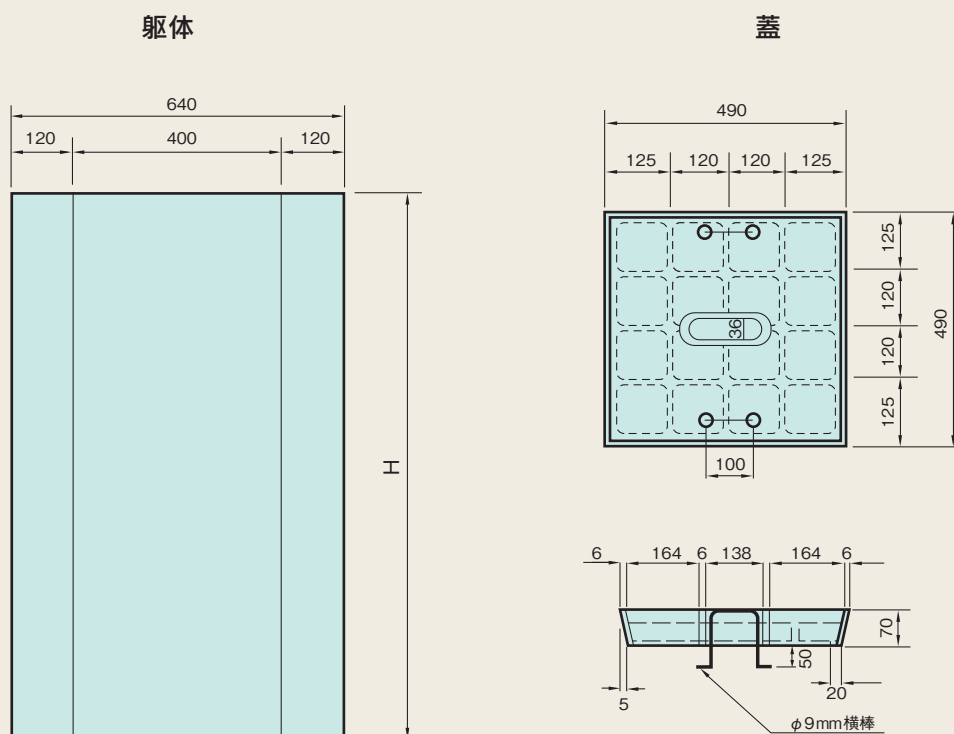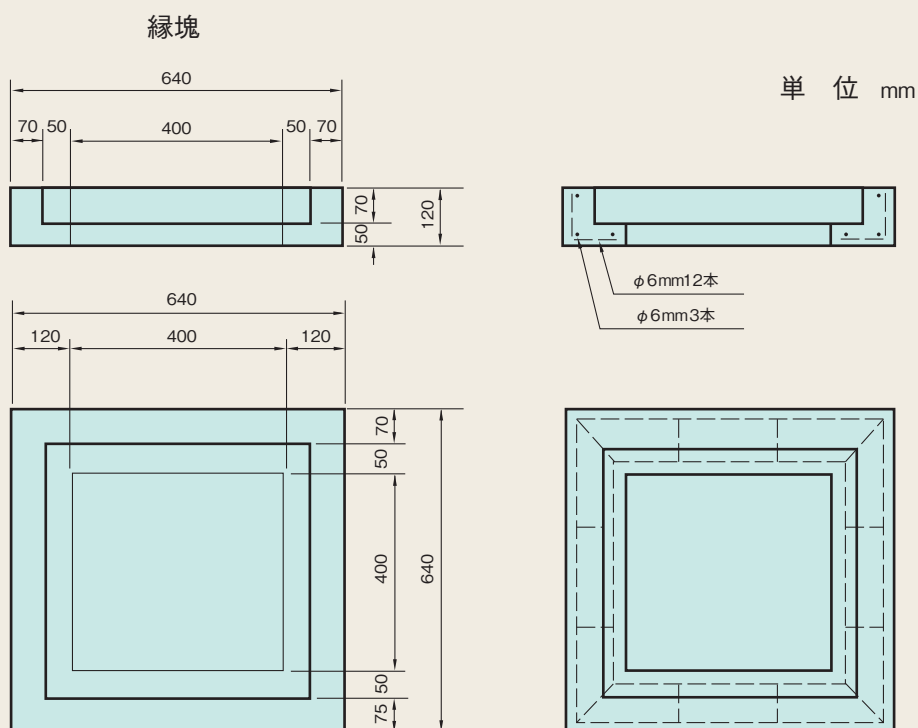

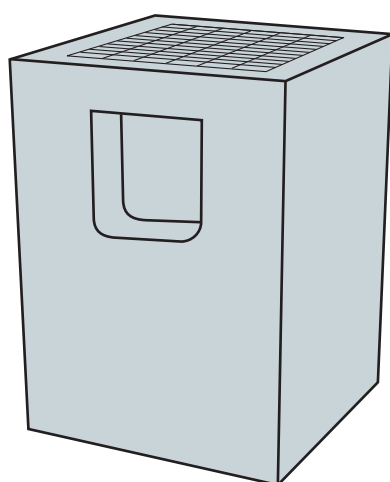

形状図

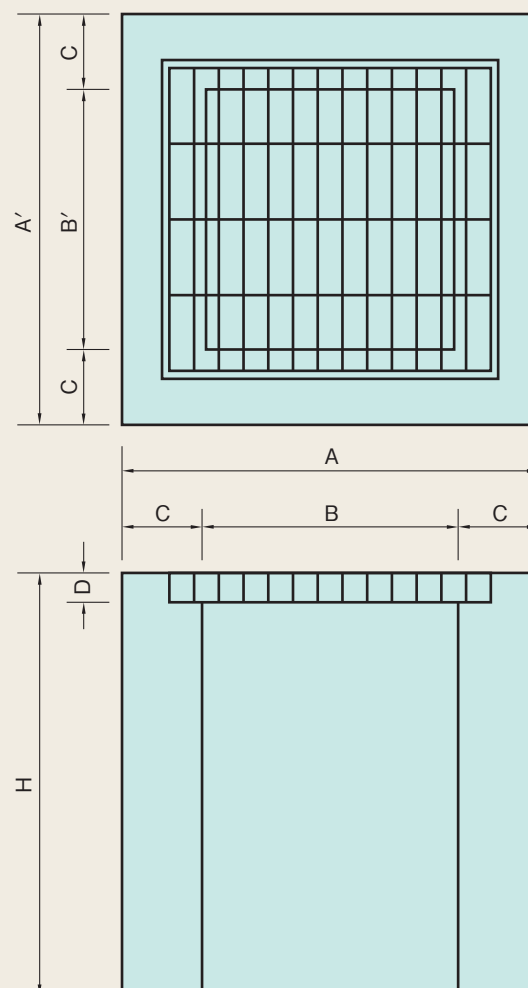


●寸法表・鉄筋表

呼 名	寸 法 (mm)						重 量 (kg)
	A	A'	B	B'	C	D	
300×300×100	500	500	300	300	100	44	384
300×300×150	600	600	300	300	150	44	648
400×400×100	600	600	400	400	100	50	480
400×400×150	700	700	400	400	150	50	792
500×500×120	740	740	500	500	120	55	714
500×500×150	800	800	500	500	150	55	936
500×500×200	900	900	500	500	200	55	1344
600×600×150	900	900	600	600	150	65	1080
700×700×200	1100	1100	700	700	200	75	1728
800×800×200	1200	1200	800	800	200	75	1920
900×900×150	1200	1200	900	900	150	90	1512
1000×1000×200	1400	1400	1000	1000	200	80	2304


※重量は、H=1000mmの場合

CD型枳 (東京都型)


CD型枳

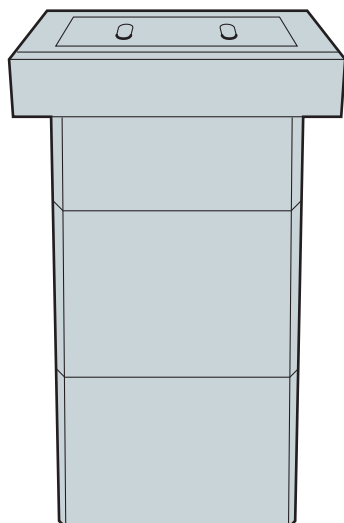


形状図

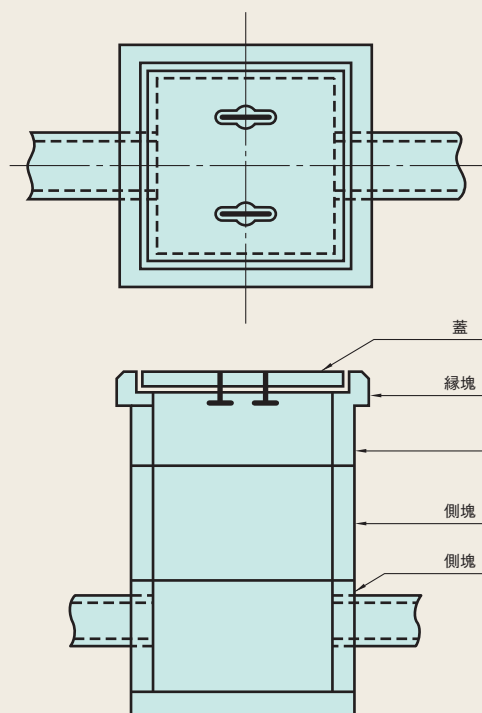


形状図

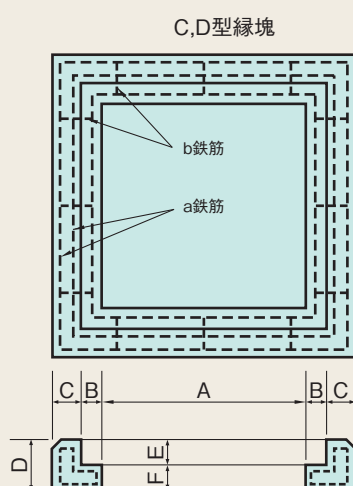


C型蓋

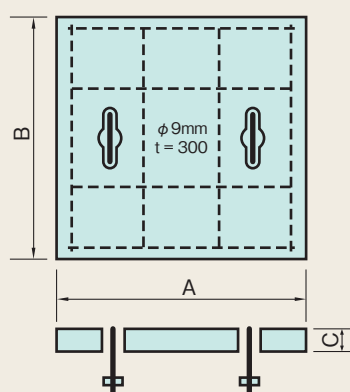

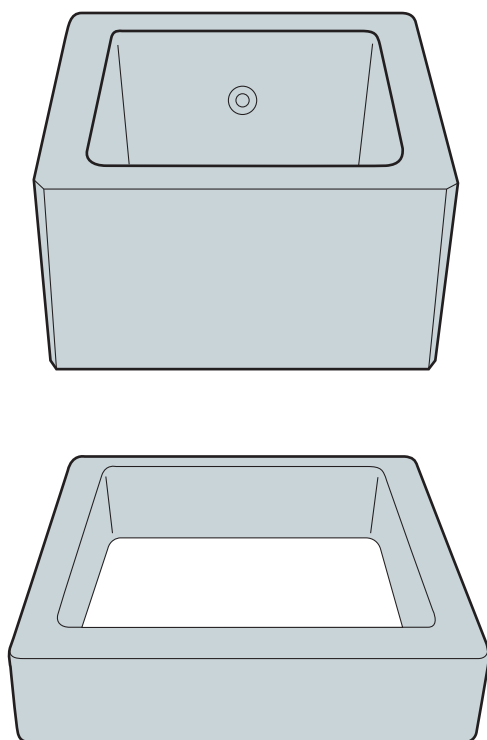

形状図

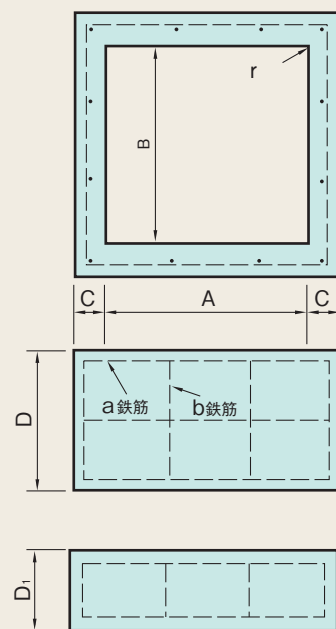


●寸法表・鉄筋表


呼 名	寸 法 (mm)									鉄 筋				重量 (kg)
	A	B	C	D	D1	E	F	r	a 鉄 筋	b 鉄 筋				
300 蓋	370	370	50	—	—	—	—	—	4.0mm	4本	4.0mm	4本	17	
360 蓋	430	430	50	—	—	—	—	—	4.0mm	4本	4.0mm	4本	23	
450 蓋	520	520	50	—	—	—	—	—	6.0mm	4本	4.0mm	4本	33	
500 蓋	570	570	50	—	—	—	—	—	6.0mm	4本	4.0mm	4本	38	
600 蓋	670	670	60	—	—	—	—	—	6.0mm	4本	6.0mm	4本	63	
300 縁塊	300	40	60	100	—	53	47	—	3.2mm	5本	3.2mm	8本	32	
360 縁塊	360	40	60	100	—	53	47	—	4.0mm	5本	4.0mm	8本	36	
450 縁塊	450	40	60	100	—	53	47	—	4.0mm	5本	4.0mm	8本	42	
500 縁塊	500	40	60	100	—	53	47	—	4.0mm	5本	4.0mm	8本	47	
600 縁塊	600	40	60	100	—	63	47	—	6.0mm	5本	4.0mm	12本	55	
300 側塊	300	300	60	300	150	—	—	30	3.2mm	3本	3.2mm	8本	50	
360 側塊	360	360	50	300	150	—	—	30	4.0mm	3本	4.0mm	8本	58	
450 側塊	450	450	60	300	150	—	—	50	4.0mm	3本	4.0mm	12本	85	
500 側塊	500	500	60	300	150	—	—	50	4.0mm	3本	4.0mm	12本	94	
600 側塊	600	600	60	300	150	—	—	50	6.0mm	3本	6.0mm	16本	120	

マンホール側塊(斜壁、直壁)

マンホール側塊(斜壁、直壁)

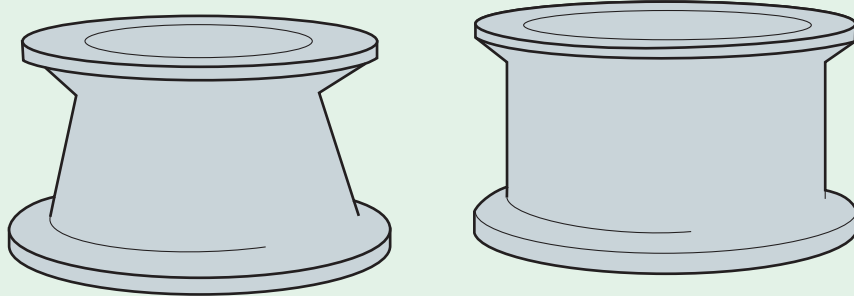

形状図

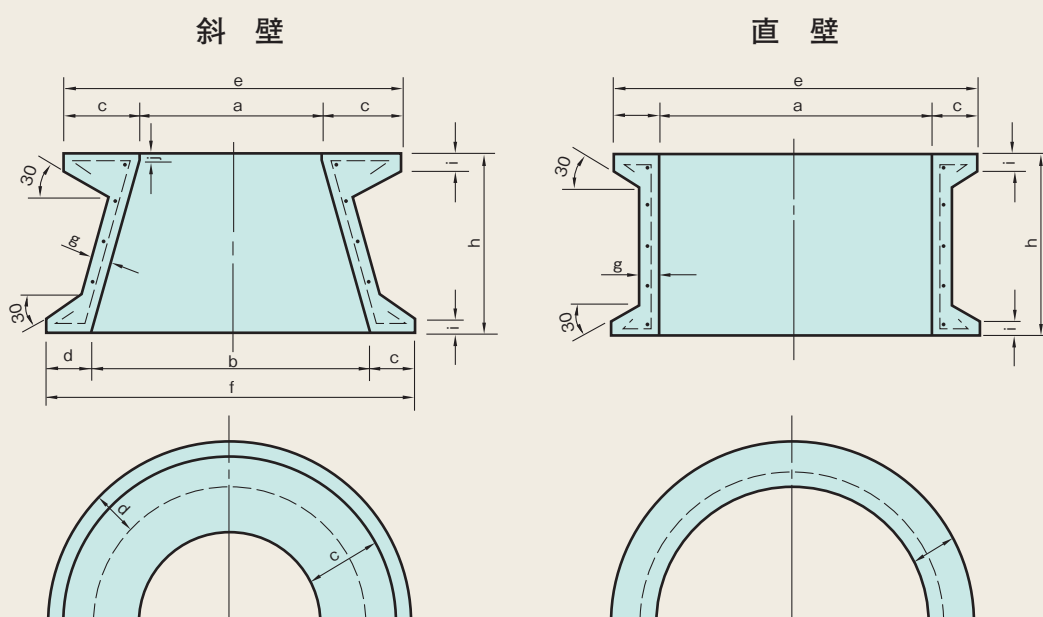


●寸法表・鉄筋表


呼 び 名		寸 法 (mm)											鉄 筋				重量 (kg)
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	i'	j	らせん鉄筋		縦 鉄 筋		
													径 (mm)	巻数	径 (mm)	数量 (本)	
マンホール斜壁	600A	600	900	250	150	1100	1200	60	300	50	60	30	5.0	6	5.0	20	320
	600B	600	900	250	150	1100	1200	60	450	50	60	30	5.0	7	5.0	20	375
	600C	600	900	250	150	1100	1200	60	600	50	60	30	5.0	9	5.0	20	425
	600D	600	1200	250	150	1100	1500	70	600	50	60	40	5.0	9	5.0	20	540
	900	900	1200	150	150	1200	1500	70	600	50	50	—	5.0	6	5.0	28	500
	1200	1200	1500	150	150	1500	1800	80	600	50	50	—	5.0	9	5.0	36	710
マンホール直壁	900A	900	—	150	—	1200	—	60	300	50	50	—	5.0	6	5.0	20	250
	900B	900	—	150	—	1200	—	60	600	50	50	—	5.0	9	5.0	20	380
	1200A	1200	—	150	—	1500	—	70	300	50	50	—	5.0	6	5.0	28	340
	1200B	1200	—	150	—	1500	—	70	600	50	50	—	5.0	9	5.0	28	530
	1500A	1500	—	150	—	1800	—	80	300	50	50	—	5.0	6	5.0	36	420
	1500B	1500	—	150	—	1800	—	80	600	50	50	—	5.0	9	5.0	36	700

マンホール側塊(片面斜壁)

マンホール側塊(片面斜壁)

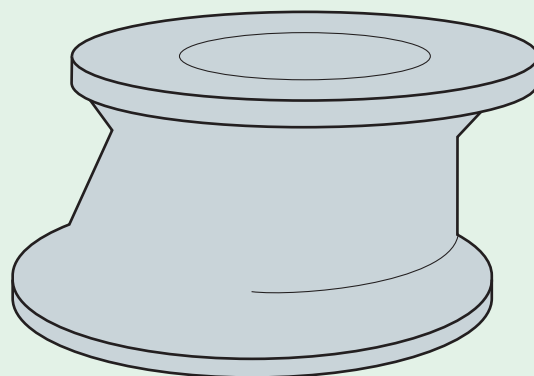


形状図

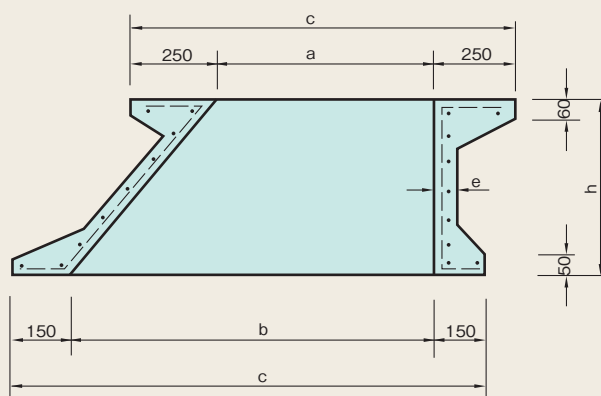

●寸法表


呼 名	寸 法 (mm)						らせん鉄筋		縦 鉄 筋		重 量 (kg)
	a	b	c	d	e	h	径	巻数	径	本数	
600A	600	900	1100	1200	60	300	6.0	6	6.0	20	340
600B	600	900	1100	1200	60	450	6.0	7	6.0	20	357
600C	600	900	1100	1200	60	600	6.0	9	6.0	20	445
600D	600	1200	1100	1200	70	600	6.0	11	6.0	36	570

形状図 下水道用マンホール調整用ブロック

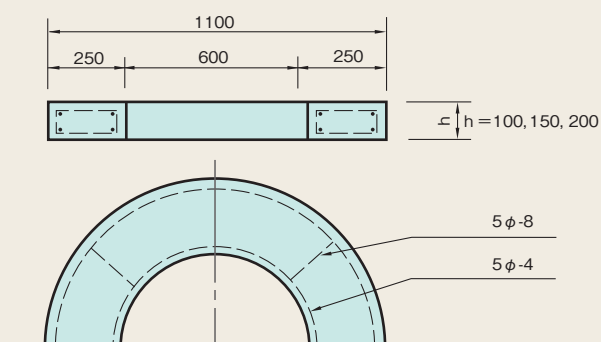


マンホール吸込用側塊

マンホール吸込用側塊

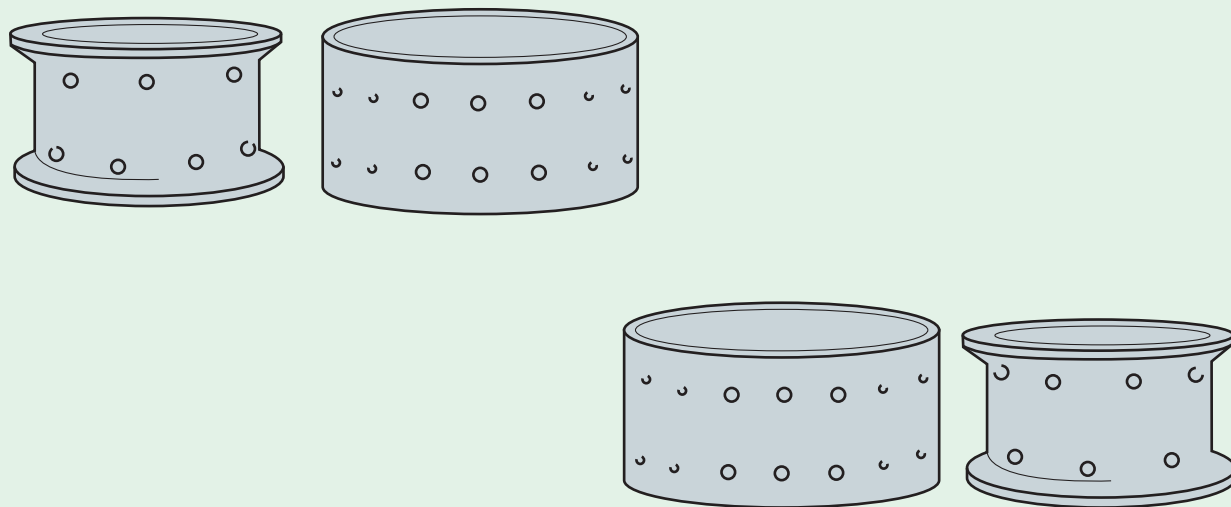


形状図

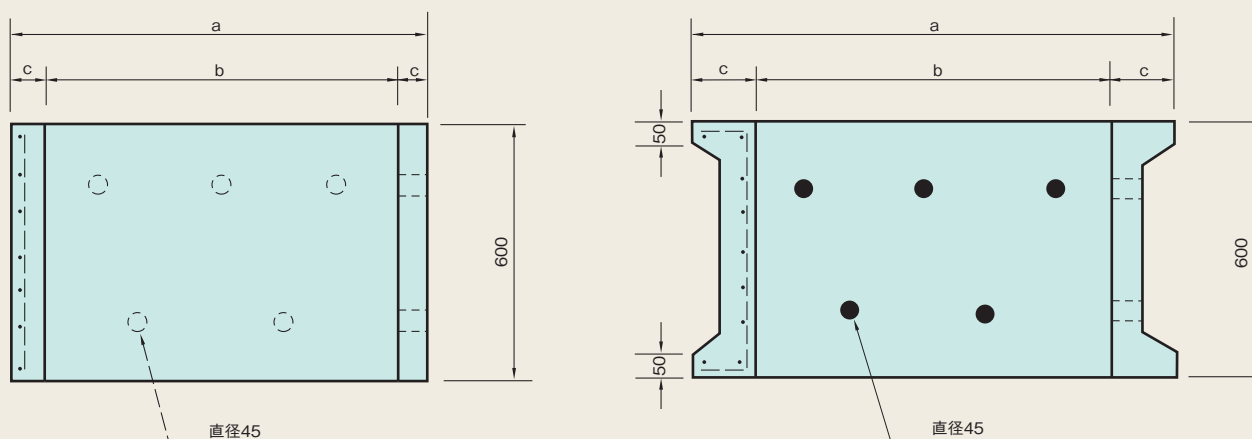

●寸法表・鉄筋表

呼 び 名		寸 法 (mm)			らせん筋		縦 筋		孔 数	重量 (kg)
		a	b	c	径	巻数	径	本数		
鍔 付	900B	1200	900	150	5.0	9	5.0	20	10	370
	1200B	1500	1200	150	5.0	9	5.0	28	14	520
鍔 無	900B	1020	900	60	5.0	7	5.0	20	10	260
	1200B	1340	1200	70	5.0	7	5.0	28	14	410

形状図

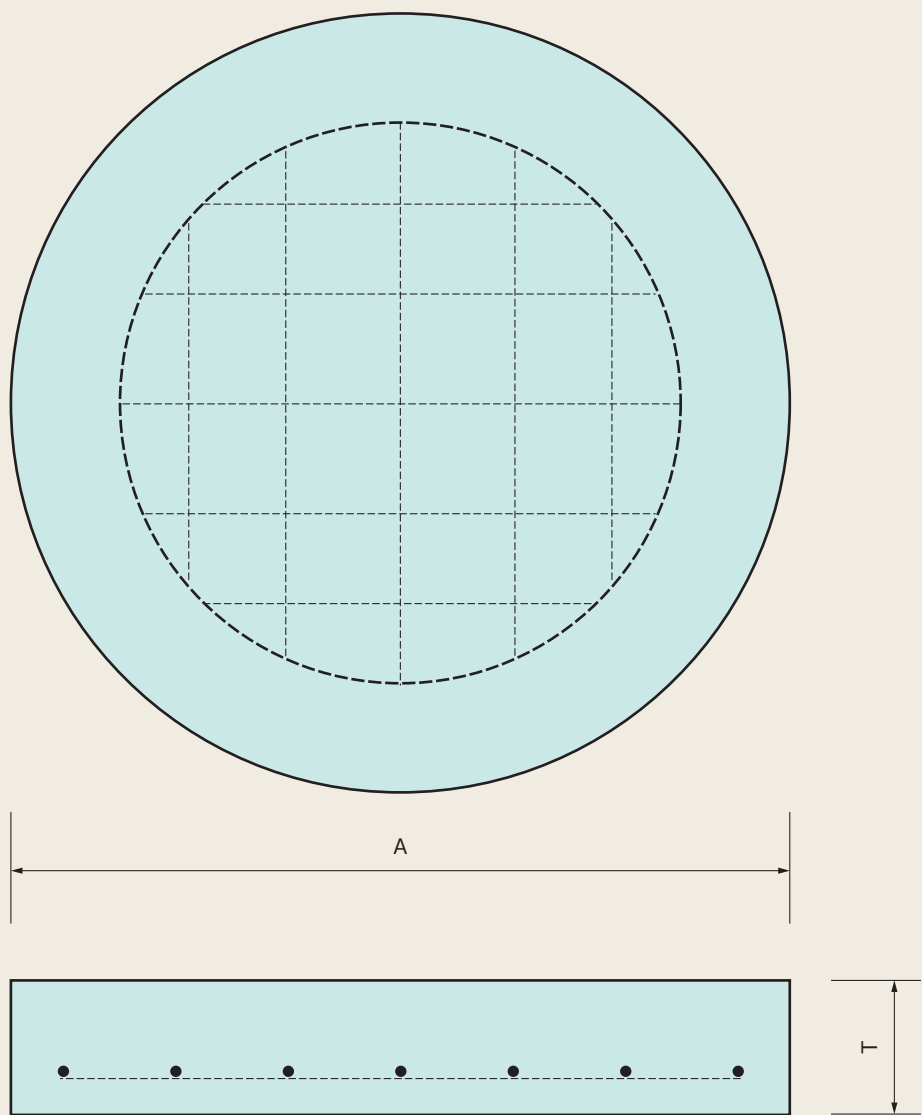


●寸法表・鉄筋表

呼 名	A	T	配 筋		
			横 筋	縦 筋	らせん筋
900用	1300	150	D10-5	D10-5	D10-1
1200用	1700	150	D10-6	D10-6	D10-1

人孔底版 穴つき

人孔底版 穴つき

形状図

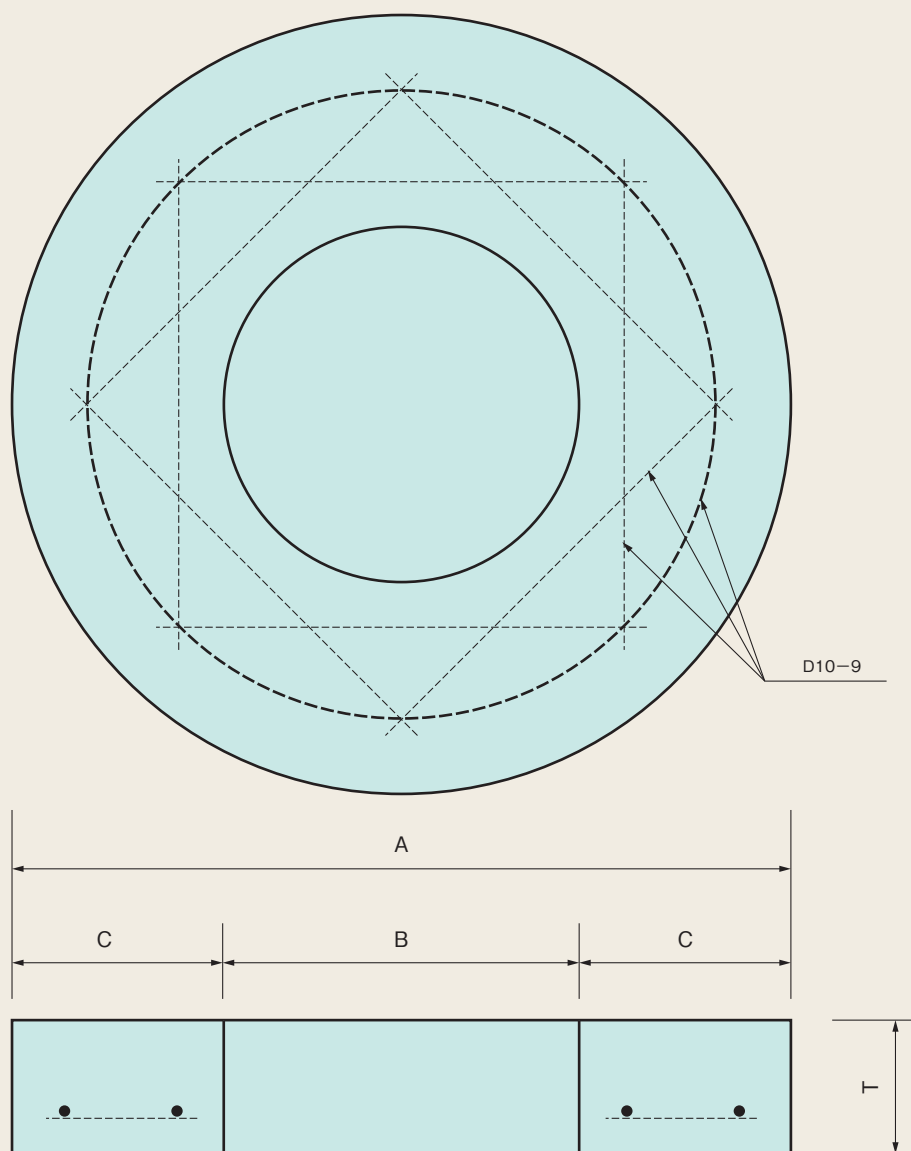


●寸法表・鉄筋表


呼 名	A	B	C	T
900用	1300	600	350	150
1200用	1700	900	400	150

マンホール口環及び蓋 (東京都型)

マンホール口環及び蓋

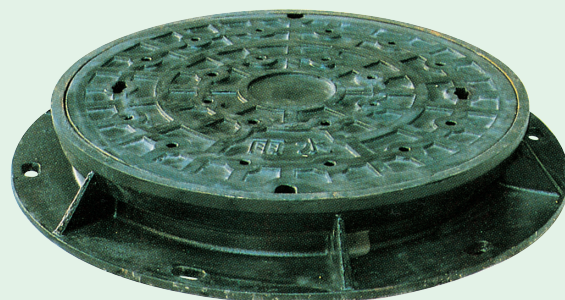


形状図

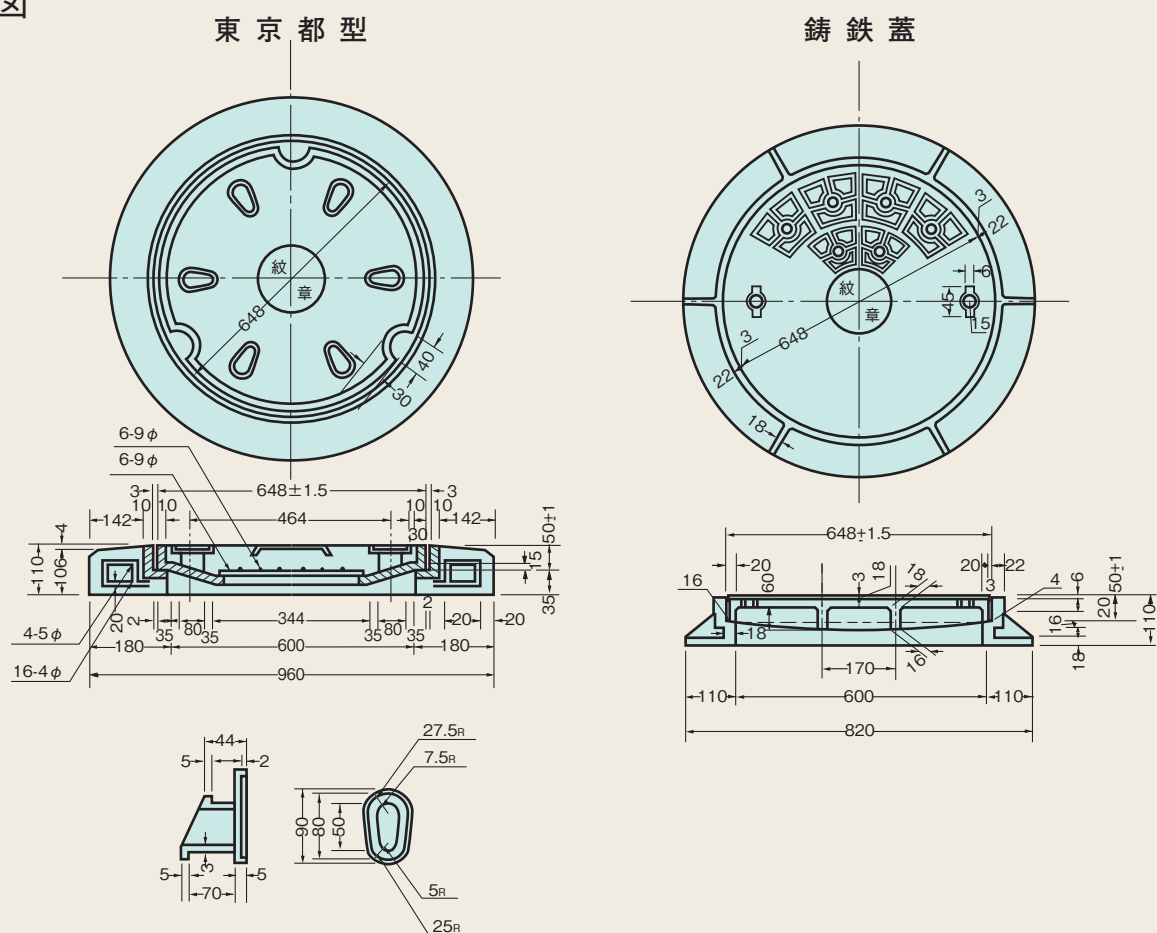


マンホール床版塊

組立図


円形1200用

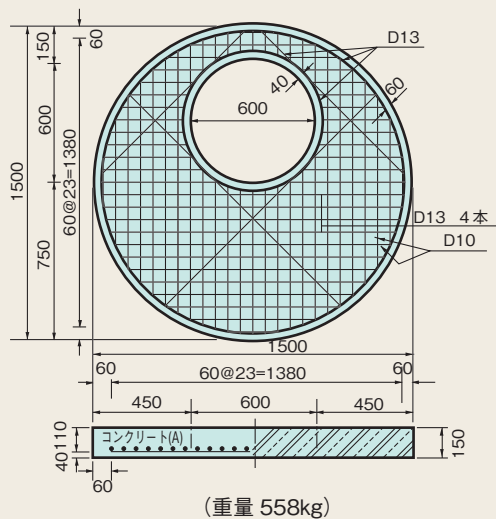


矩形用

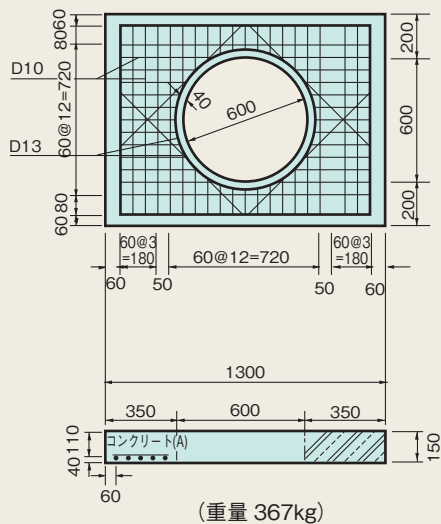

内径1200(丙)用

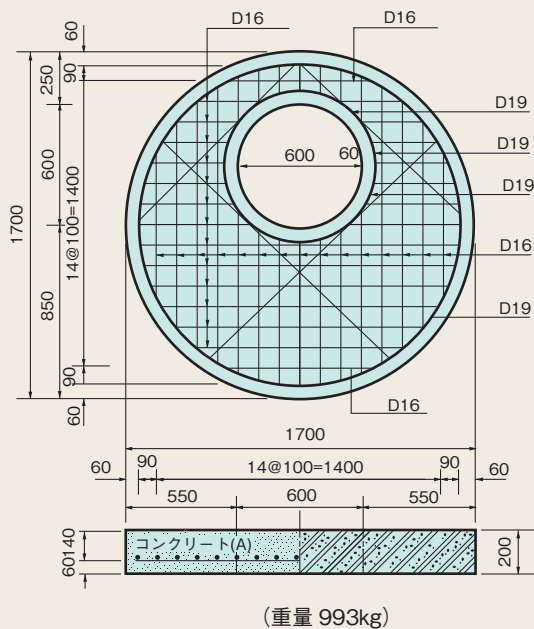

内径1200(丁)用

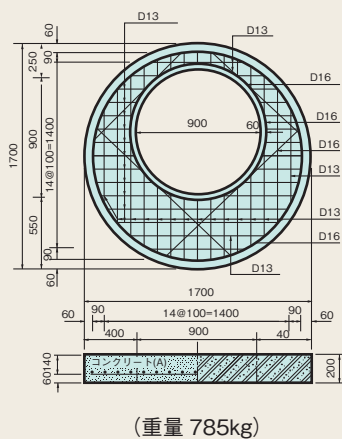


マンホール床版塊

マンホール床版塊


形状図

内径1500(丙)用

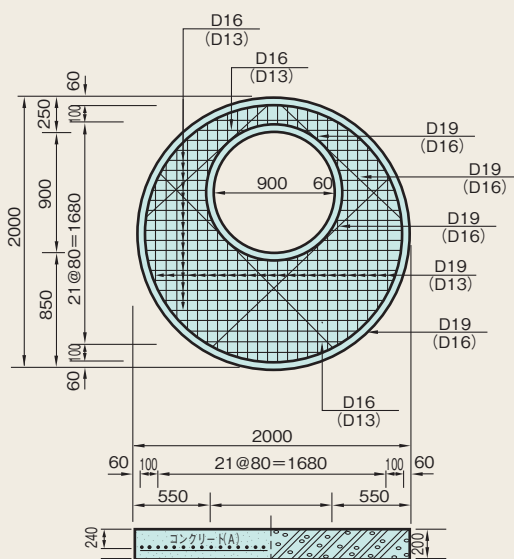


注 ()内数値は内径150(丁)用である。(重量1,250kg)

内径1800用

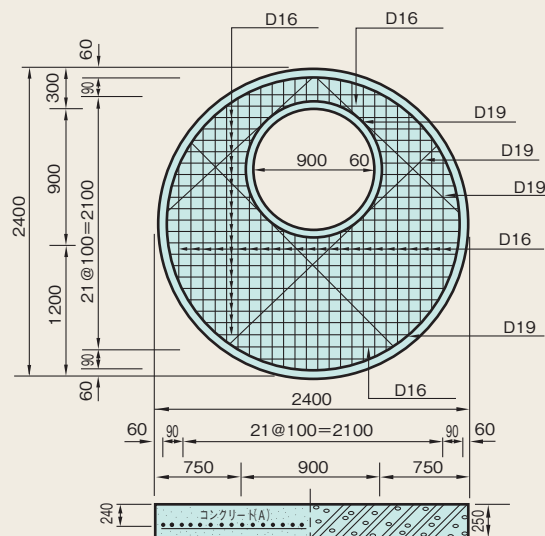


注 使用鉄筋は、異形丸鋼でSD30とする。(重量2,430kg)

内径2000用

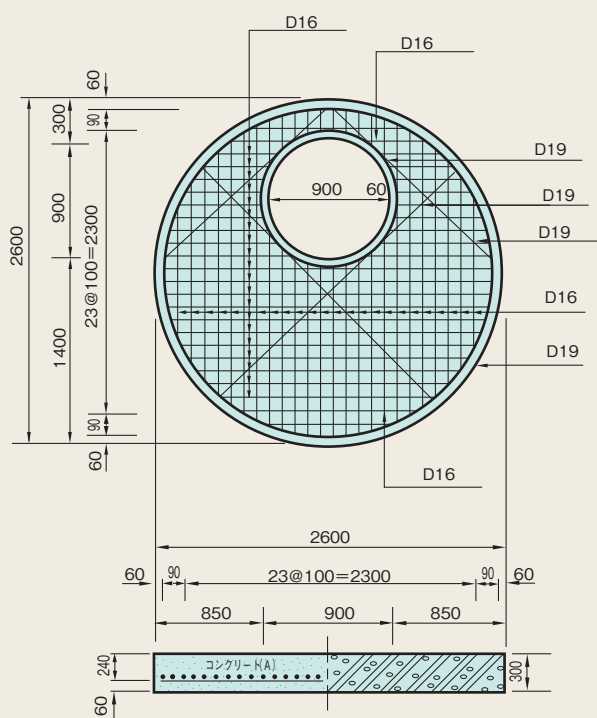

(重量3,370kg)


内径2200用

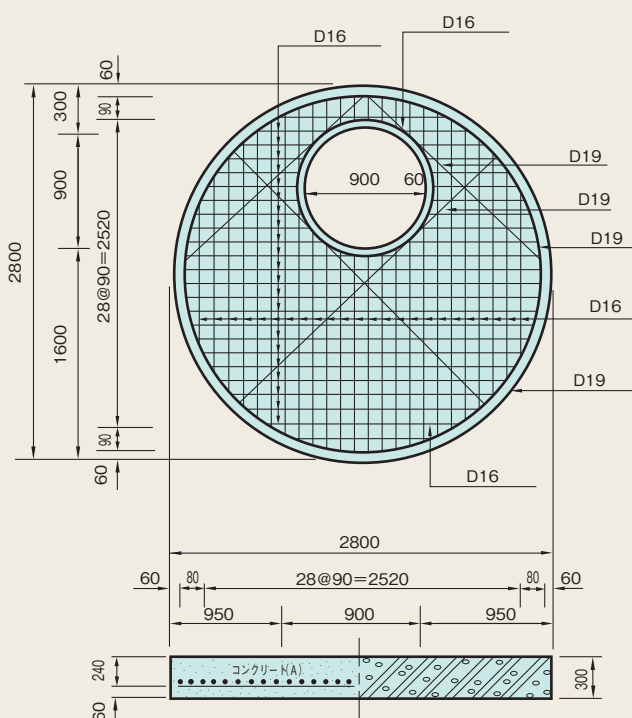


注 使用鉄筋は、異形丸鋼でSD30とする。(重量4,150kg)

V型溝

V
型
溝

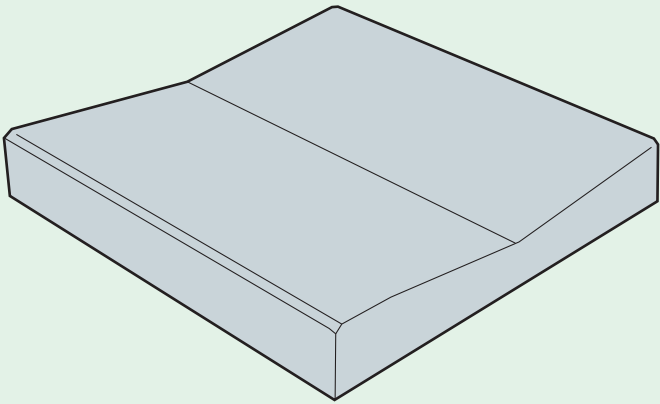



形状図

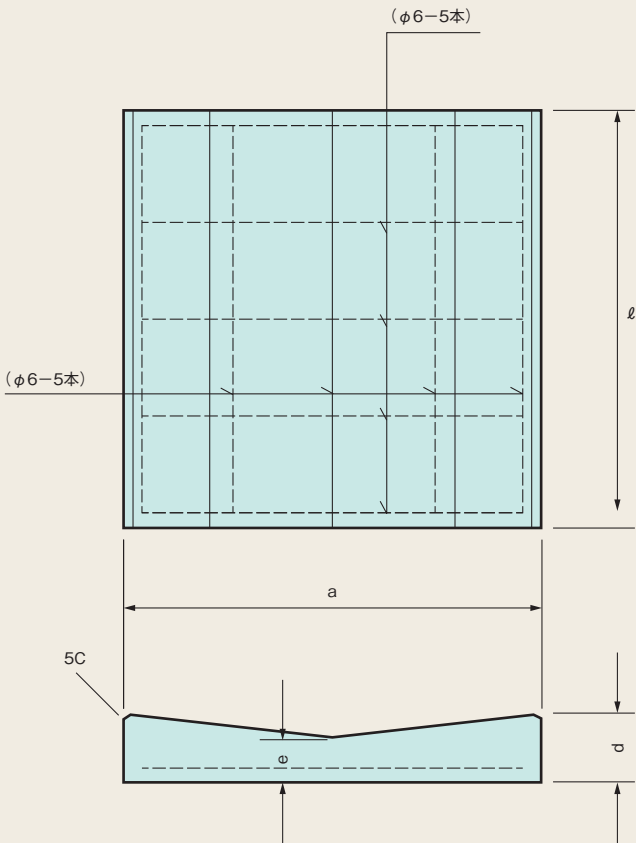


●寸法表・鉄筋表

呼 名	寸 法 (mm)						横 鉄 筋		縦 鉄 筋		重 量 (kg)
	a	b	c	d	e	ℓ	径	数量	径	数量	
vt-250	500	—	—	80	55	500	$\phi 6$	5	$\phi 6$	5	40




形状図

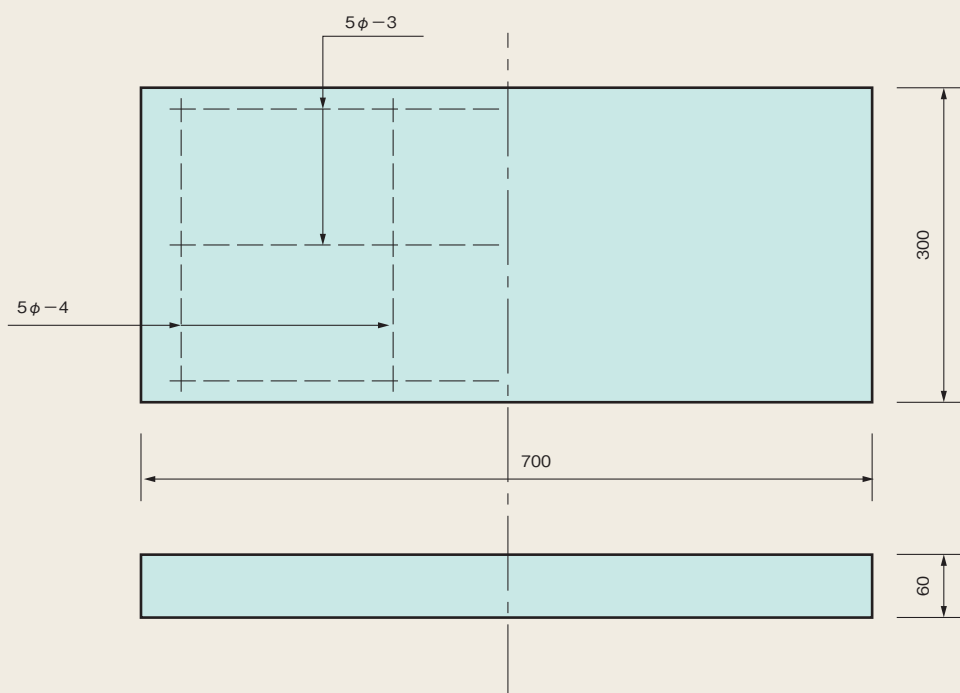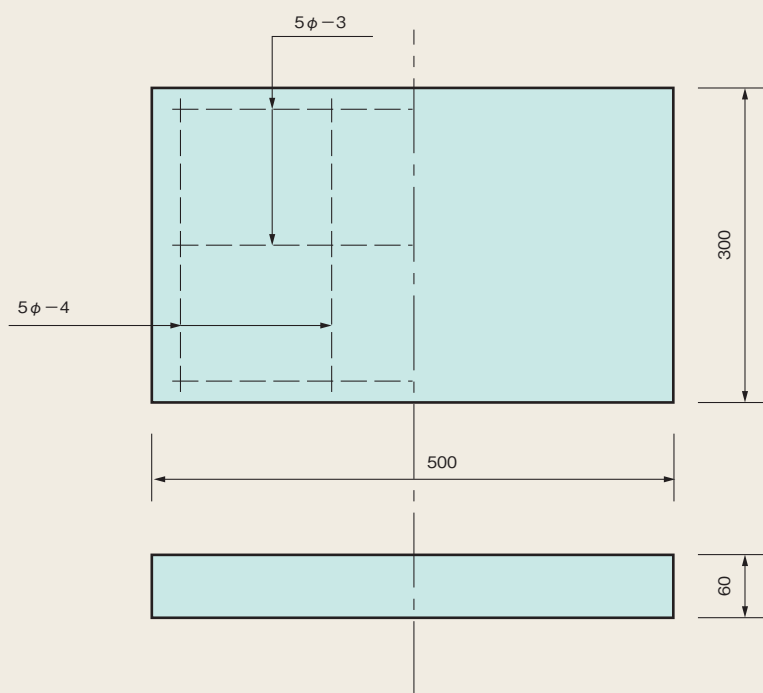


形状図




配筋図

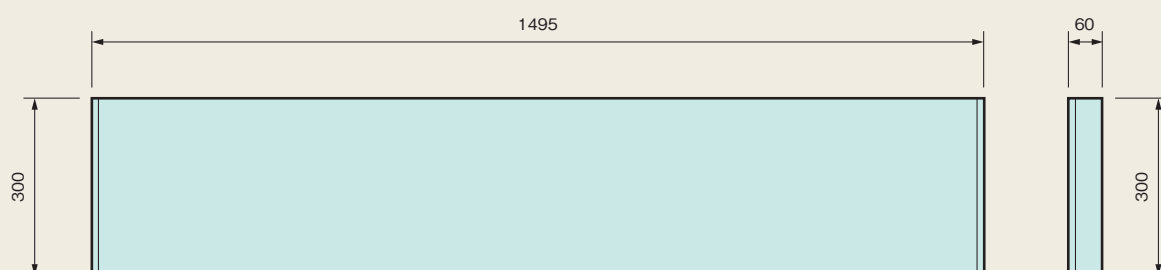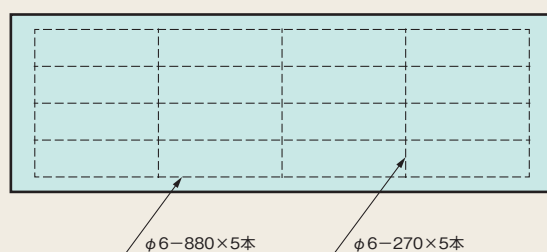


配筋図

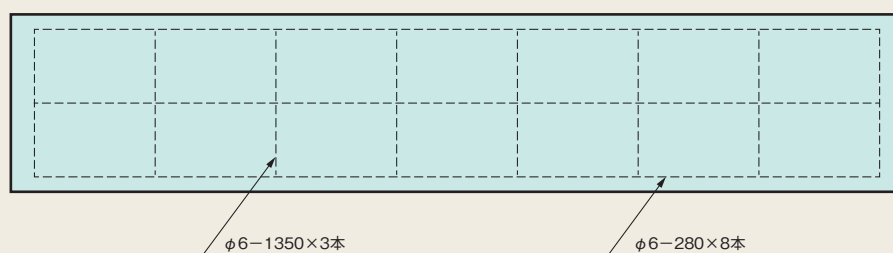

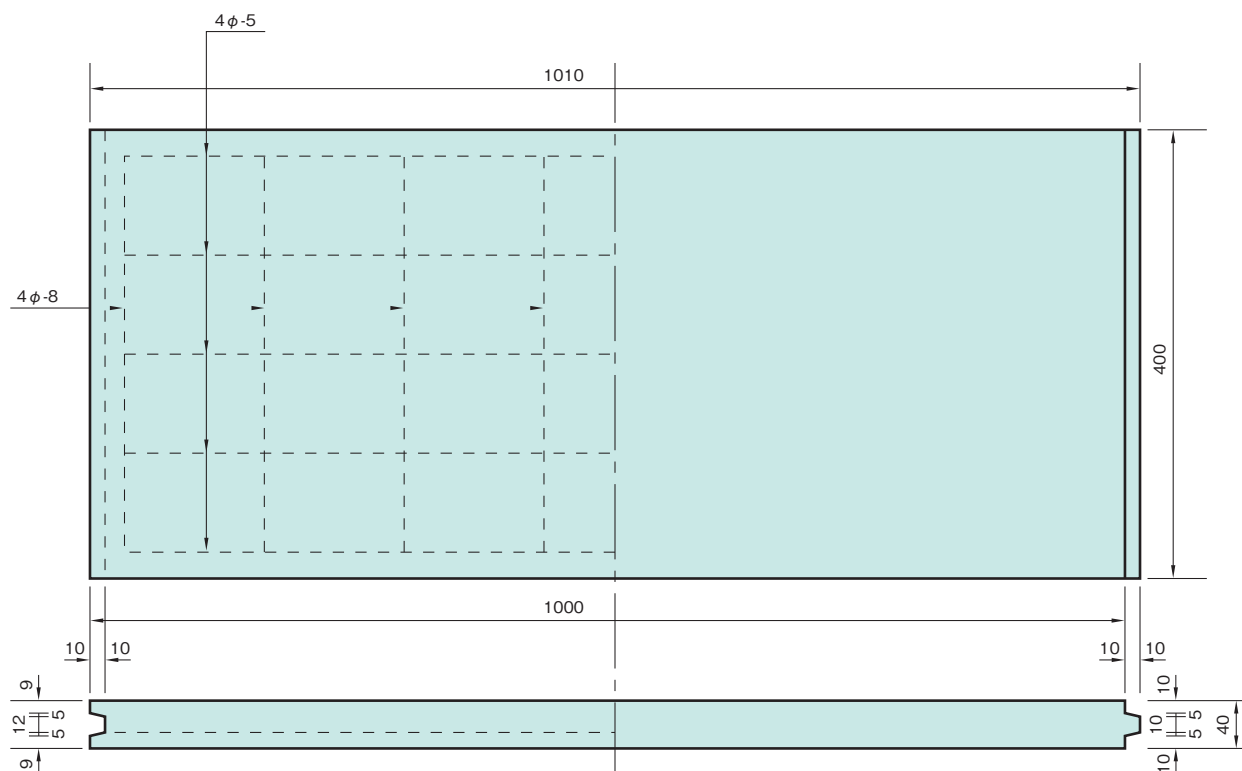



川越コンクリート工業株式会社本社
 川越市通町12番地9 TEL049-222-3399
 FAX049-225-1975

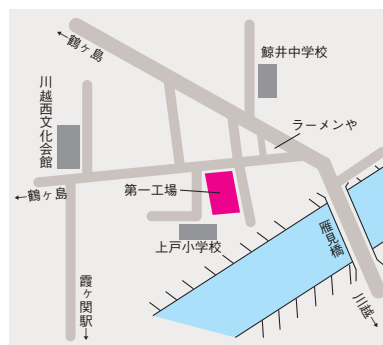

川越コンクリート工業(株)第一工場
 川越市鯨井1778番地 TEL049-231-2218
 FAX049-233-5932